

Nuestras soluciones y Productos weber 2020

we
care

= Nos importa

Líder mundial en morteros y
pegamentos para la construcción



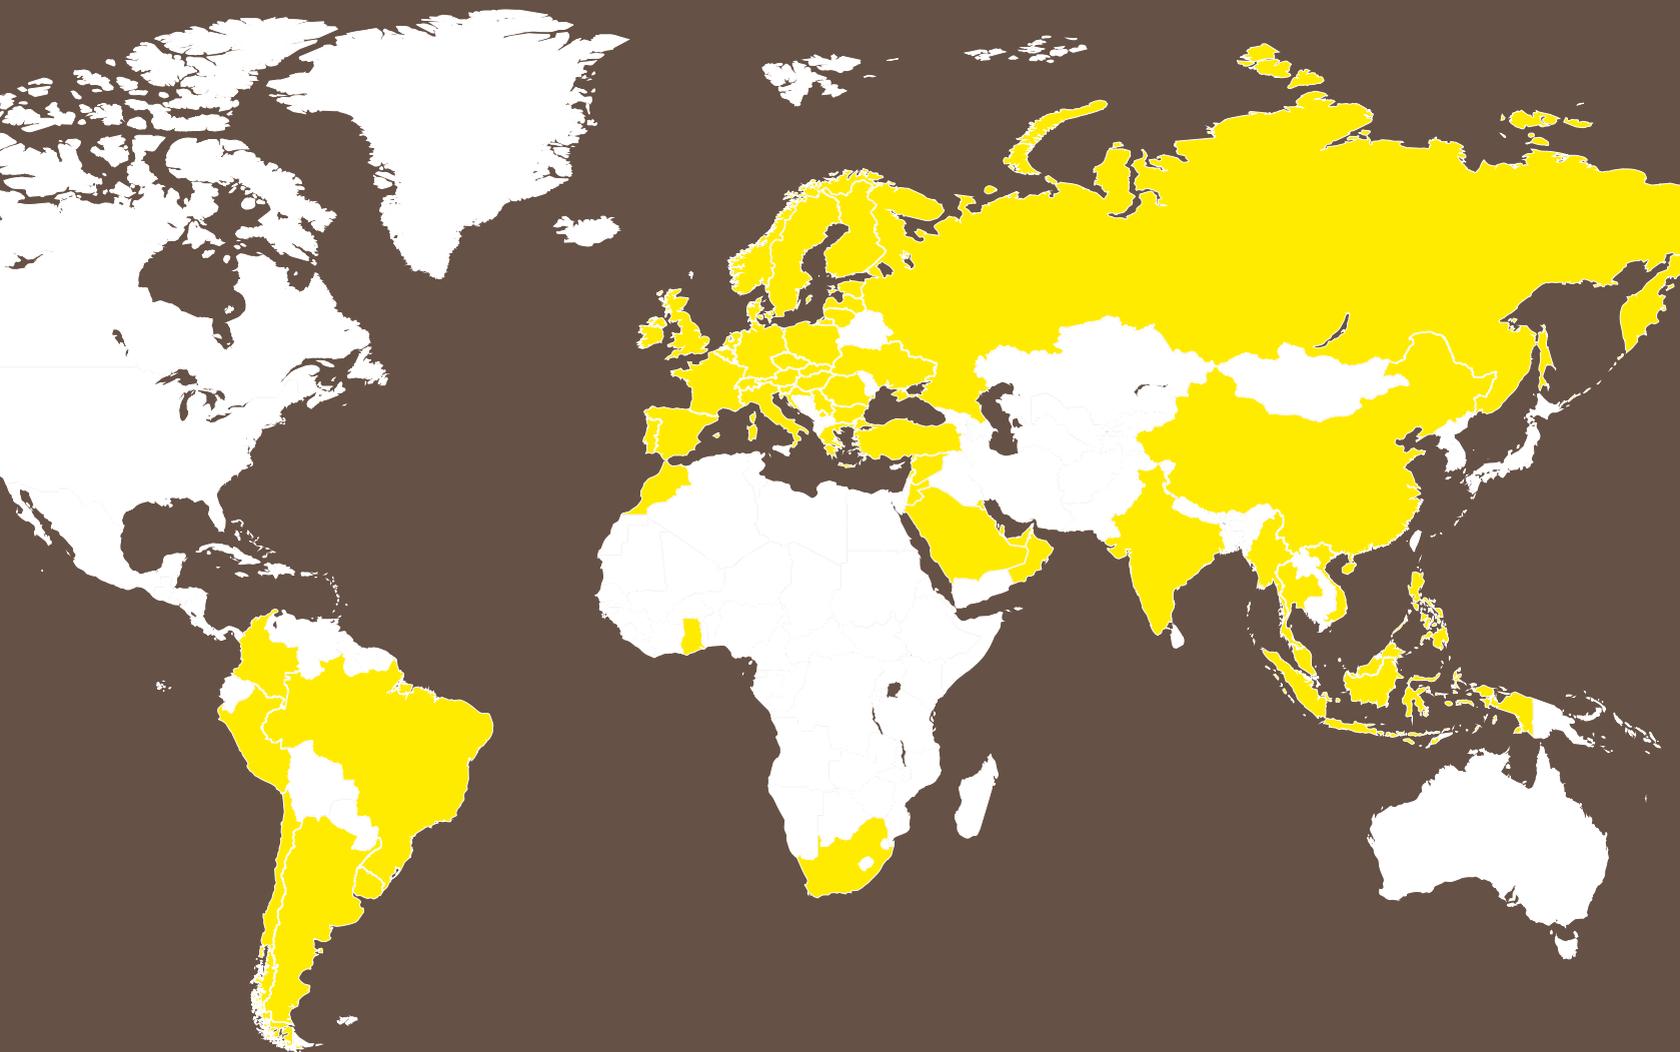
Weber Chile - www.cl.weber

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa • Santiago • Chile.
Contacto: +56 22 738 9393

weber
SAINT-GOBAIN

Líder mundial en morteros y pegamentos para la construcción


Líder mundial en morteros, con más de 10.000 personas en más de 60 países, **weber** se puede apoyar en una fuente de conocimiento muy rica en todo el mundo, permitiendo el desarrollo rápido de mejores soluciones donde quiera que se encuentren, siendo una poderosa combinación entre conocimiento local y la experiencia internacional.



Somos más de  **10.000** personas
en más de  **60 países**, con el apoyo
de más de  **200 fábricas.**

Nuestra empresa

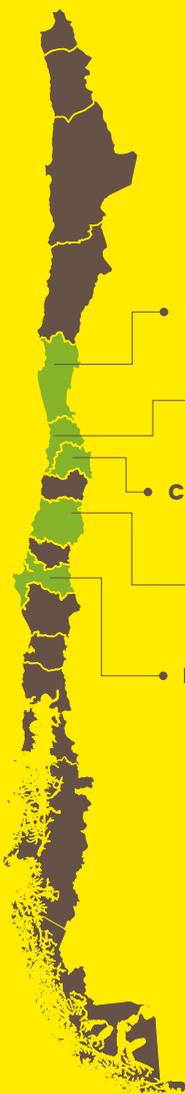Despachamos desde nuestras bodegas:



- **Bodega La Serena**
La Serena
+569 6157 8451
- **Bodega Placilla**
Valparaíso
+569 9741 9411
- **Casa matriz Lampa**
Santiago
+562 2738 9393
- **Bodega Curicó**
Curicó
+569 8595 7704
- **Bodega San Pedro**
Concepción
+569 8527 4325

Weber Chile, pertenece al grupo Saint Gobain de origen francés, uno de los mayores grupos industriales del mundo en el mercado de la construcción.

Weber inició sus actividades en Francia en 1904 y actualmente está presente en toda Europa, Asia y América del Sur. Fue incorporada al Grupo Saint-Gobain en julio de 1996. El Grupo Saint-Gobain surgió en Francia en 1665. Es uno de los mayores grupos industriales del mundo en el mercado de la construcción.

En el año 2016 continúa su expansión en sudamérica y adquiere Solcrom S.A., empresa familiar prestigiosa en la industria con foco en el desarrollo, producción y comercialización de productos químicos para la construcción. Volviéndose una empresa con amplia experiencia nacional e internacional.



Nuestros servicios digitales



Sitio web
www.cl.weber



Accede a nuestra web y encuentra:

- Sigue tu **pedido**.
- Información de **productos**.
- Fichas técnicas y **calculadora de consumos**.
- Enlace a **video tutoriales**.
- Y **más...**



Escanea nuestro **código QR** y accede a nuestra **web** o contáctate con nuestros **asesores técnicos**:



David Fuentealba
Asesor Técnico VII hasta XI región
+56 9 9346 4742



Christian Cabrera
Asesor Técnico RM
+56 9 4716 6967



Mark Carrasco
Asesor Técnico Retail
+56 9 4771 0768



Verónica Bravo
Jefa Asistencia Técnica
+56 9 8595 7703



Redes sociales
/WeberChile

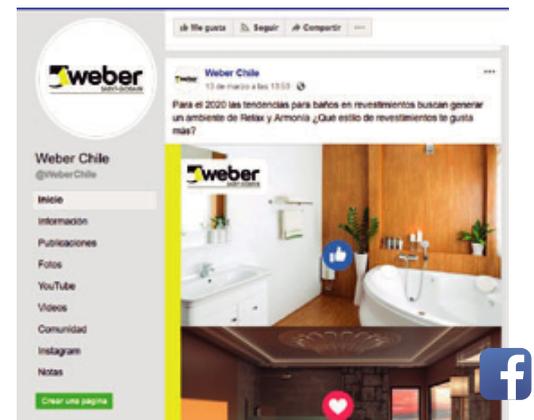


LinkedIn

- Noticias
- Nuevos productos
- Nuestros proyectos



19 Me gusta
sgwebercl ¡Buen lunes para todos! Hoy queremos invitar a todos nuestros #WeberAmigos a seguir construyendo juntos, #NosImporta estar con ustedes, aportando con nuestras Soluciones Constructivas en sus proyectos.



Facebook e Instagram

- Noticias
- Nuevos productos
- Nuestros proyectos
- Live informativos

YouTube

- Video tutoriales de nuestros productos y soluciones



PROMOCIÓN

JUNTA Y GANA con Weber



Canjea por increíbles herramientas

CORTAG
REVOLUTION FOR FLOOR

Ya canjeaste todas las herramientas?

Sigue juntando códigos y canjea por las nuevas experiencias weber

Puntos	Herramientas
200	Llana
500	Rodilleras
1.500	Kit de nivelación
2.000	New Master 60
4.000	New Master 90
6.000	Mezclador
10.000	Cortador eléctrico

PUNTOS	EXPERIENCIA
25.000	experiencia weber



RECORTA Y JUNTA
LOS CÓDIGOS DE BARRA DE NUESTROS PRODUCTOS

* Los puntos y premios pueden variar según bases y condiciones de la promoción.

Encuentra lo más actualizado en www.cl.weber

Fijo : +56 2 2580 0500
WhatsApp : +56 9 7552 4292
Web : www.cl.weber

Pegamentos para revestimientos	Puntos
Pegamento cerámico superior Código de barra: 780550700-0170	3
Pegamento AC polvo gris Código de barra: 780550700-0828	5
Pegamento AC polvo blanco Código de barra: 780550700-0781	10
Pegamento porcelanato Doble Acción Código de barra: 780550700-0194	10
Pegamento piso sobre piso Código de barra: 780550700-1214	15
Pegamento baño y cocina Código de barra: 780550700-0859	15
Pegamento cerámico premium Código de barra: 780550700-1160	15
Pegamento porcelanato flex 3 en 1 Código de barra: 780550700-0866	15
Pegamento revestimientos pesados Código de barra: 780550700-0842	20

Morteros - Junta códigos y canjea!	Puntos
Mortero nivelación reforzado 780550700-1788	3
Mortero para pisos 780550700-1900	
Pega albañilería 780550700-1467	
Pega enchape 780550700-1450	
Pega baldosas 780550700-1443	
Hormigón H-20 780550700-1429	
Hormigón H-30 780550700-1436	
Estuco interior 780550700-1412	
Estuco exterior 780550700-1405	

nuestras soluciones y productos



Pegamentos para revestimientos



Pegamentos para cerámicos, porcelanatos, piedras y otros revestimientos



PEGAMENTOS

PARA CERÁMICOS

* Imágenes referenciales



Pegamento cerámico superior

- Pisos y muros rígidos;
- Bloques de hormigón, sobrelosas, estucos y ladrillos.
- Cerámicas y azulejos.

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 045**



Pegamento AC en pasta

- Alta adherencia.
- Alta flexibilidad.
- Muros interiores rígidos y semi-rígidos.

Formatos:
Pasta 1 kg - **QUI: 269**
Pasta 6 kg - **QUI: 051**
Pasta 15 kg - **QUI: 050**
Pasta 25 kg - **QUI: 1315**



Pegamento AC polvo gris

- Muros flexibles: Tabiques, fibrocemento yeso-cartón.
- Muros rígidos: Hormigón, estucos, ladrillos y bloques.
- Porcelanatos, gres porcelánico, cerámicas y azulejos.

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 1203**



Pegamento cerámico baño y cocina

- Cerámica interior 40x40 cm.
- Pisos y muros rígidos.
- Ideal ambientes húmedos.

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 1214**



Pegamento cerámico premium

- Fuerte anclaje en intemperie.
- Óptimo para pisos y muros exteriores.
- Flexibilidad extra.
- También para: **Gres porcelánico**

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 1215**

Elige tu producto según tu necesidad

SUSTRATO		Rígido			Flexible	
		40 x 40	40 x 40	60 x 60	60 x 60	40x40
FORMATO HASTA (cm)		40 x 40	40 x 40	60 x 60	60 x 60	40x40
ZONA DE APLICACIÓN		Cerámico Superior	Hidrófugo	Mayor flexibilidad	Sustrato flexibles	Muros flexibles
UBICACIÓN		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	1kg, 6kg, 15kg, 25kg
Interior	Piso	✓	✓	✓		
	Piso + Losa Radiante					
	Muro	✓	✓	✓	✓	✓
Exterior	Piso			✓		
	Muro			✓	✓	

* Este cuadro indica los productos ideales para cada necesidad

Otros revestimientos



Adhesivo alfombras

- Listo para su uso.
- Gran elasticidad.
- Resistente al paso de agua y humedad.

Formatos:
Galón de 4,5 kg - **QUI: 605**
Tineta de 20 kg - **QUI: 604**



Adhesivo pisos vinílicos

- Listo para su uso.
- Gran elasticidad.
- Libre de solventes.

Formatos:
Galón de 4,5 kg - **QUI: 018**
Tineta de 20 kg - **QUI: 900**



Resina reparación no estructural

- Alta resistencia y adherencia.
- Alta fluidez.
- Utilizar con jeringa.

Formatos:
Bidón de 4 L - **QUI: 1175**

PEGAMENTOS

PARA PORCELANATOS

* Imágenes referenciales



Pegamento porcelanato Doble Acción

- Pisos y muros rígidos: Hormigón, sobrelosas, estucos, ladrillos y bloques.
- Porcelanatos, gres porcelánico, cerámicas y azulejos.

Además en versión: **Alto Espesor (A.E.)**

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 093**
Saco de 25 kg **(A.E.) - QUI: 593**



Pegamento porcelanato Doble Acción en pasta

- Excelente fijación inicial.
- Alta flexibilidad.
- Muros interiores rígidos y semi-rígidos.

Formatos:
Pasta de 25 kg - **QUI: 597**



Pegamento AC polvo blanco

- Muros flexibles: Tabiques, fibrocemento yeso-cartón.
- Muros rígidos: Hormigón, estucos, ladrillos y bloques.
- Porcelanatos, gres porcelánico, cerámicas y azulejos.

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 1008**



Pegamento porcelanato flex 3 en 1

- 3 en 1: Mayor fijación inicial, deformable y control de humedad.
- Extra flexibilidad.
- Grandes formatos, tipo tabla, porcelanatos, gres porcelánico y mosaicos.

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 1332**



Pegamento piso sobre piso

- Pisos y muros rígidos: Hormigón, sobrelosas, estucos, ladrillos y bloques.
- Evita remover piso existente.
- Porcelanatos, gres porcelánico, cerámicas y azulejos.

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 1407**

Elige tu producto según tu necesidad

SISTRATO		Rígido			Flexible	
		60 x 60	100 x 100	60 x 60	100 x 100	40 x 40
FORMATO HASTA (cm)						
		Porcelanato Doble Acción	Mayor deformabilidad Porcelanato flex 3 en 1	Renovación rápida Piso sobre piso	Sustrato flexible AC Polvo Blanco	Porcelanato Doble Acción en pasta
		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Interior	Piso	✓	✓	✓		
	Piso + Losa Radiante		✓	✓		
	Piso + Porcelanato Grande		✓	✓		
	Muro	✓	✓		✓	✓
	Muro + Porcelanato Grande		✓			
Exterior	Piso	✓	✓	✓		
	Muro	✓	✓		✓	

Porcelanato Grande: Revestimiento porcelánico de dimensión superior a 60 x 60 cm
* Este cuadro indica los productos ideales para cada necesidad

PEGAMENTOS

PARA PIEDRAS

* Imágenes referenciales



Pegamento piedras súper gris

- Alta adherencia.
- Alta flexibilidad.
- Muros interiores rígidos y semi-rígidos.

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 354**
Saco de 25 kg (A.E.) - **QUI: 921**



Pegamento piedras súper blanco

- Adherencia extra.
- Ideal para pegado en altura.
- Ideal para piedras naturales claras.

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 1139**



Producto complementario Promotor de adherencia 320 piedras

- Aumenta la superficie de contacto.
- Mejora la adherencia y entrega mayor seguridad.
- Bi componente: parte líquida + parte sólida.

Formatos:
Juego de 30 kg - **QUI: 293**
Juego de 30 kg (Blanco) - **QUI: 1197**

A pedido



Pegamento revestimientos pesados

- Muros flexibles: Tabiques, fibrocemento y yeso-cartón.
- Pisos y muros rígidos: Hormigón, ladrillos y bloques.
- Piedras, mármoles, granitos y grandes formatos.

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 1213**

Elige tu producto según tu necesidad

SUSTRATO

★ : NO requiere promotor de adherencia

ZONA DE APLICACIÓN

UBICACIÓN

		Rígido			Flexible		
		★			★		
		Revestimientos Pesados	Piedras Gris	Piedras Blanco	Revestimientos Pesados	Piedras Gris	Piedras Blanco
		25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg
Interior	Piso	✓	✓	✓			
	Muro hasta 5m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Exterior	Piso	✓	✓				
	Muro hasta 5m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Muro mayor a 5m	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espesor de instalación		5 a 30 mm	5 a 15 mm	5 a 15 mm	5 a 30 mm	5 a 15 mm	5 a 15 mm

*Para instalación en altura sobre 5 m, complementar con Weber promotor 320 piedras

*Este cuadro indica los productos ideales para cada necesidad

PRODUCTOS
DESTACADOS

Fragües



Fragües

Relleno de canterías para cerámicos y porcelanatos



★ TERMINACIÓN REVESTIMIENTOS ★

Diseña tu ambiente con nuestro mix de colores



Renovador de fragüe listo

- Fácil de aplicar.
- Renovación instantánea de color.

Formato:
Blanco - QUI: 1562
Gris - QUI: 1564

* Imágenes y colores referenciales



Colores neutros



Colores semejantes



Colores contrastados



- No se fisura
- Resistente a hongos
- Fácil de limpiar
- Impermeable

PARA CERÁMICOS



- No se fisura
- Resistente a hongos
- Más fácil de limpiar
- Mayor impermeabilidad
- Colores más nítidos y duraderos

PARA PORCELANATOS



FRAGÜE EPÓXICO

- Ultra resistente
- Resistente a ataques químicos
- Ideal para proyectos hospitalarios, industriales y comerciales
- Disponible en colores blanco y beige 2,5 kls.

PARA PROYECTOS ESPECIALES

A PEDIDO

Fragüe Epoxi blanco 2,5 kg - QUI: 1599
Fragüe Epoxi Crema 2,5 Kg - QUI: 1601

1 kg	5 kg	COLORES	1 kg
QUI 1240	QUI 1241	Blanco	QUI 1414
QUI 1254	QUI 1321	Marfil	QUI 1415
QUI 1239	QUI 1323	Beige	QUI 1416
QUI 1236	QUI 1317	Almond	QUI 1417
QUI 1255	QUI 1318	Quilicura	QUI 1483
QUI 1242	QUI 1243	Café Claro	QUI 1418
QUI 1248	QUI 1249	Mendoza	QUI 1533
QUI 1252	QUI 1253	Café Oscuro	QUI 1419
QUI 1251	QUI 1319	Negro	QUI 1411
QUI 1246	QUI 1324	Platino	QUI 1412
QUI 1244	QUI 1245	Grey	QUI 1413
QUI 1256	QUI 1257	Gris Plata	QUI 1484
QUI 1238	QUI 1322	Bio Bio	QUI 1482
QUI 1333	QUI 1334	Helecho	QUI 1485

CÓDIGOS FRAGÜE CERÁMICAS

CÓDIGOS FRAGÜE PORCELANATO



E.I.F.S.



E.I.F.S y fachadas

Soluciones constructivas para fachadas y eficiencia energética

- ✓ Eficiencia Energética
- ✓ Permeable al Vapor de agua
- ✓ Impermeable
- ✓ Alta Resistencia
- ✓ Alta Adherencia

Proyecto **destacado weber**

Obra nueva 2019

Conjunto Habitacional Villa Parque,
Viviendas Sociales, Lo Prado



ADHESIVOS

* Imágenes referenciales



Adhesivo aislamiento térmica E.I.F.S. base coat

- Adhesivo elastomérico para sistemas de aislamiento térmica E.I.F.S.
- Alta resistencia a esfuerzos mecánicos.
- Alta adherencia.

Formato:

Saco de 20 kg - **QUI: 1409**



Adhesivo para aislamiento térmica pega E.I.F.S.

- Para ser utilizado en sustratos rígidos.
- Gran trabajabilidad.
- Mayor espesor.

Formato:

Saco de 25 kg - **QUI: 1185** (Ex Strato)



Adhesivo E.I.F.S. pasta pro flex

- Adhesivo elastomérico para aplicaciones directas sobre placas.
- Alta resistencia a esfuerzos mecánicos.
- Altamente eficiente sobre sustratos flexibles.

Formato:

Tineta de 25 kg - **QUI: 1193**



Adhesivo E.I.F.S. pasta pro

- Adhesivo elastomérico para sistemas de aislamiento térmico y aplicaciones directas sobre placas.
- Alta resistencia a esfuerzos mecánicos.
- Alta adherencia.

Formato:

Tineta de 25 kg - **QUI: 1331**

PRODUCTO COMPLEMENTARIO

Promotor de adherencia promobond E.I.F.S.

- Para sustratos flexibles tipo OSB.
- Alta adherencia.
- Alta resistencia a la humedad.

Formato:

Tineta de 20 kg - **QUI: 1408**



Conoce los **beneficios** que **weber** ofrece en:

The power of WE

Contáctanos

weber.cl.contacto@saint-gobain.com

+569 9346 3147

ACCESORIOS

* Imágenes referenciales



Malla orange premium

- Resistencia a los impactos y a la alcalinidad.
- 153 g/m²
- Autoextinguible.

Formato:
Rollo de 50 m² - **QUI: 1154**




Fijación Rocker weber espiga

Fijación de aislamiento propileno Ø 10 mm con clavo de plástico reforzado

- Específicos para paneles aislantes rígidos.
- Para materiales macizos.


Formato:
1 unidad 11 cm de largo para aislantes hasta 70 mm - **QUI: 1547**
1 unidad 18 cm de largo para aislantes hasta 140 mm - **QUI: 1402**



weber cortagotera

- Gran resistencia a los impactos.
- Fácil colocación.
- Fina terminación.


Formato:
Tira de 2,5 m - **QUI: 1174**
Tira de 2 m - **QUI: 1401**



weber esquinero

- Gran resistencia a los impactos.
- Fácil colocación.
- Fina terminación.

Formato:
Tira de 2,5 m - **QUI: 963**



weber junta dilatación estructural

Junta de dilatación para diferentes estructuras con diferencia de movimiento. Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio incorporada a ambos lados.

Formato:
Perfil 2,5 m (1 unidad) - **QUI: 1303**



weber taco golpe 37 / 15

Tarugo clavo premontado con borde para fijación de perfiles de arranque para E.I.F.S.

Formato:
Caja 500 uds - **QUI: 1406**



weber cinta

- Autoadhesiva y de gran resistencia.
- Resistente a la alcalinidad.
- Debe ser instalada con adhesivos **weber**.

Formato:
Rollo de 10 cm x 45 m (largo)
QUI: 1006



weber STPF IPACT 8 x 130 mm

Fijación de aislamiento propileno Ø 8 mm sin clavo.

Específicos para paneles aislantes rígidos. Para materiales macizos incluso madera.

Formato:
1 unidad - **QUI: 1404**



weber junta dilatación esquina y cantería

Junta de construcción para controlar movimientos de diferentes sustratos o placas de exterior con movimiento leve. Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio incorporada a ambos lados.

Formato:
Perfil 3 m (1 unidad) - **QUI: 1302**



weber espiga negra disco 90 mm

Fijación de aislamiento propileno negro Ø 10 mm con disco Ø 90 mm

Específicos para paneles aislantes blandos en fachada E.I.F.S. con Lana Mineral.

Formato:
1 unidad - **QUI: 1403**



weber arandela 60 mm

Arandela para soluciones de aislación térmica exterior, con tornillos auto perforantes.

Formato:
1 unidad - **QUI: 1405**



Cotiza tu poliestireno expandido con nosotros

Conoce más productos de esta solución en:
www.cl.weber

COLORES Y TEXTURAS



Dale terminación a tu fachada con **colores y texturas**.



Variedad de texturas para darle **identidad a tu fachada**.



Granos **Weber** disponibles



15 colores de línea, con alta durabilidad y protección ante los rayos UV.

+ Absorción
- Reflexión



- Absorción
+ Reflexión

El color y el calor:

La elección del color de la fachada, especialmente aquellas más soleadas, es un aspecto importante a tener en cuenta para evitar un calentamiento superficial excesivo. Un color con un valor de absorción solar inferior a 0,7 o un valor de luminosidad superior al 30% en fachadas soleadas reduce las dilataciones y contracciones, limitando el riesgo de fisuración y envejecimiento prematuro del revestimiento. Por esta razón se recomienda que el valor de luminosidad sea superior al 25%.

Ref: 100 A (blanco) % lum 89,5% | Ref: 275 A (verde) % lum 32,3% | Ref: 121 B (amarillo) % lum 61,9% | Ref: 615 A (negro) % lum 5,7%

TERMINACIONES E.I.F.S.

TEXTURAS

* Imágenes referenciales



weber textura

- Permeable al vapor de agua.
- Resistente al agua.
- Alta adherencia.

Formatos:

Tineta grano normal de 25 kg

QUI: Consultar código según color

Tineta grano fino de 25 kg

QUI: Consultar código según color



weber textura orgánica

- Alta resistencia a la abrasión.
- Resistente al agua.
- Alta adherencia.

Formatos:

Tineta de 25 kg

QUI: Consultar código según color.



weber textura rulato

- Permeable al vapor de agua.
- Resistente al agua.
- Alta adherencia.

Formatos:

Tineta de 25 kg

QUI: Consultar código según color.



weber textura mineral color

- Permeable al vapor de agua.
- Resistente al agua.
- Alta adherencia.

Formatos:

Tineta de 25 kg

QUI: Consultar código según color.



weber textura water proof

- Impermeable.
- Resistente al agua.
- Auto lavable.

Formatos:

Tineta grano normal de 25 kg

QUI: Consultar código según color

Tineta grano fino de 25 kg

QUI: Consultar código según color



weber cover

- Alta cobertura.
- Alta adherencia.
- Alta resistencia a la humedad.

Formatos:

Tineta de 25 kg - **QUI: 8000**

Próximamente Tineta de 21 kg



Pintura imprimante fondeo y aparejo primer

- Alta adherencia.
- Rápida absorción.
- Rápido secado.

Formatos:

Tineta de 21 kg - **QUI: 9000**

CONSULTE
FECHA DE ENTREGA
Y STOCK

GRANO NORMAL

CONSULTE
FECHA DE ENTREGA
Y STOCK

GRANO FINO

COLORES
A PEDIDO

ORGÁNICO

COLORES
A PEDIDO

RULATO

COLORES
A PEDIDO

MINERAL

Maquillajes y Pinturas



Maquillajes y Pinturas

Texturas, pinturas y enlucidos



MAQUILLAJES Y PINTURAS

Texturas



Textura fachadas y muros

- Permeable al vapor de agua.
- Resistente al agua.
- Alta adherencia.

Formatos:

Tineta grano normal de 25 kg

QUI: Consultar código según color

Tineta grano fino de 25 kg

QUI: Consultar código según color



Martellina fachadas y muros

- Excelente terminación estética.
- Resistencia en exterior.
- Alta adherencia.

Formatos:

Martellina grano fino 25 kg **MGF-10**

(Colores a pedido)

Martellina grano normal 25 kg **MGN-30**

(Colores a pedido)

Pinturas



Pintura imprimante fondeo y aparejo primer

- Alta adherencia.
- Rápida absorción.
- Rápido secado.

Formatos:

Tineta de 21 kg - **QUI:9000**



Protector UV fachadas

- Hidrorepelente.
- Resistente a las manchas.
- Mayor durabilidad del color.

Formatos:

Tineta de 20 kg - **QUI:1560**

Maquillajes

* Imágenes referenciales



Maquillaje murocem M fino

- Para enlucidos y muros.
- Alta adherencia.
- Permite mayor espesor de carga.

Formatos:

Saco de 25 kg - **QUI:1472**



Maquillaje murocem extrafino

- Para enlucidos y muros.
- Alta adherencia.
- Terminación grano perdido.

Formatos:

Saco de 20 kg **Blanco** - **QUI:1537**

Saco de 20 kg **Gris** - **QUI:1209**



Maquillaje premium pasta muro exterior

- Listo para usar.
- Alta adherencia.
- Maquillaje de fachadas.

Formatos:

Tineta de 25 kg **Gris** - **QUI:1326**

Tineta de 25 kg **Blanco** - **QUI:1327**

Tambor de 300 kg **Gris** - **QUI:222**

Tambor de 300 kg **Blanco** - **QUI:641**



Estuco en pasta enlucido

- Listo para usar.
- Alta adherencia.
- Rugosidad fina.







Formatos:

Tineta de 25 kg - **QUI:1328**

Tambor de 300 kg - **QUI:300**




WEBER COLOR SPECTRUM

Colores

									
100 A	100 B	100 C	100 D	100 E	105 A	105 B	105 C	105 D	105 E
									
110 A	110 B	110 C	110 D	110 E	111 A	111 B	111 C	111 D	111 E
									
115 A	115 B	115 C	115 D	115 E	120 A	120 B	120 C	120 D	120 E
									
121 A	121 B	121 C	121 D	121 E	130 A	130 B	130 C	130 D	130 E
									
140 A	140 B	140 C	140 D	140 E	155 A	155 B	155 C	155 D	155 E
									
165 A	165 B	165 C	165 D	165 F	230 A	230 B	230 C	230 D	230 E
									
235 A	235 B	235 C	235 D	235 E	240 A	240 B	240 C	240 D	240 F
									
245 A	245 B	245 C	245 D	245 E	265 A	265 B	265 C	265 D	265 E
									
275 A	275 B	275 C	275 D	275 E	285 A	285 B	285 C	285 D	285 E
									
295 A	295 B	295 C	295 D	295 E	400 A	400 B	400 C	400 D	400 E

WEBER COLOR SPECTRUM

Colores

									
401 A	401 B	401 C	401 D	401 E	410 A	410 B	410 C	410 D	410 E
									
411 A	411 B	411 C	411 D	411 E	415 A	415 B	415 C	415 D	415 E
									
425 A	425 B	425 C	425 D	425 E	435 A	435 B	435 C	435 D	435 E
									
440 A	440 B	440 C	440 D	440 F	445 A	445 B	445 C	445 D	445 E
									
465 A	465 B	465 C	465 D	465 E	475 A	475 B	475 C	475 D	475 E
									
485 A	485 B	485 C	485 D	485 E	495 A	495 B	495 C	495 D	495 E
									
505 A	505 B	505 C	505 D	505 F	510 A	510 B	510 C	510 D	510 E
									
515 A	515 B	515 C	515 D	515 E	525 A	525 B	525 C	525 D	525 E
									
535 A	535 B	535 C	535 D	535 E	545 A	545 B	545 C	545 D	545 E
									
600 A	600 B	600 C	600 D	600 E	601 A				

Morteros para muro



Morteros para muros

Morteros cementicios listos para mezclar



MORTEROS CEMENTICIOS

PEGA



Mortero pega albañilería

- Espesor carga: 10 mm a 30 mm.
- Pega albañilería de ladrillos y bloques de hormigón.
- Alta resistencia mecánica.
- Óptimas terminaciones de canterías.

Formato:
Saco de 25 kg - **QUI: 1386**



Mortero pega enchape

- Espesor carga: 10 mm a 30 mm.
- Pega enchapes de arcilla en albañilería de ladrillos y bloques de hormigón.
- Resistente a la humedad.

Formato:
Saco de 25 kg - **QUI: 1385**

ESTUCOS



Estuco interior

- Espesor carga: 10 mm a 30 mm.
- Baja permeabilidad.
- Aplicación Manual.
- Para revestir muros de ladrillos, bloques y muros de hormigón.

Formato:
Saco de 25 kg - **QUI: 1498**



Estuco exterior

- Espesor carga: 10 mm a 30 mm.
- Baja permeabilidad.
- Producto hidrofugado.
- Para revestir muros de ladrillos, bloques y muros de hormigón.

Formato:
Saco de 25 kg - **QUI: 1429**

PRODUCTO COMPLEMENTARIO

Promotor de adherencia 320 estucos y morteros

- Mecánico bi-componente.
- Evita el punteado.
- Aumenta la superficie de contacto.

Formato:
Saco de 30 kg - **QUI: 615**



Morteros para pisos y hormigones



Morteros para pisos y hormigones
Soluciones para confección de sobrelosas, pisos y radieres.



MORTEROS DE PISO

BASE YESO - PARA INTERIORES

* Imágenes referenciales



Nivelador secado rápido yeso G-2

- Espesor: 4-20 mm.
- Rápida puesta en servicio: 2 horas.
- Revestimientos: Vinílicos, alfombras y piso flotante.

Formato:
Saco de 25 kg - **QUI: 1120**



Nivelador fino yeso G-08

- Espesor: 4-15 mm.
- Tránsito liviano a las 4 horas.
- Revestimientos: Vinílicos, alfombras y piso flotante.

Formato:
Saco de 25 kg - **QUI: 943**



Nivelador Mix A yeso

- Espesor: 0-20 mm.
- Terminación extra fina.
- Revestimientos: Vinílicos, alfombras y piso flotante.

Formato:
Saco de 20 kg - **QUI: 211**

BASE CEMENTO - PARA EXTERIOR E INTERIOR



Nivelador grueso cementicio G-3

- Espesor: 7-30 mm.
- Resistente a bajas y altas temperaturas.
- Terminación gruesa.

Formato:
Saco de 25 kg - **QUI: 1540**



Nivelador fluido cementicio Ras

- Espesor: 5-30 mm.
- Elevada dureza superficial.
- Muy fácil de nivelar.
- Más metros en menos tiempo.

Formato:
Saco de 25 kg - **QUI: 1210**



Nivelador fino cementicio Multiuso

- Rectificación bajo espesor.
- Ideal para pisos entre 3 y 8 mm.
- Terminación fina.

Formato:
Saco de 25 kg - **QUI: 188**

MORTEROS PISO



Mortero pega baldosas

- Espesor carga: 30 mm a 50 mm.
- Pega baldosas y pastrones sobre hormigón y terreno natural.
- Buena trabajabilidad.

Formato:
Saco de 25 kg - **QUI: 1432**



Mortero para pisos

- Espesor carga: 10 mm a 20 mm.
- Nivelación en losas tradicionales de hormigón.
- Alta fluidez y fácil de manipular.
- Alta resistencia mecánica.

Formato:
Saco de 25 kg - **QUI: 1605**

HORMIGONES



Hormigón H-30

- Baja permeabilidad.
- Buena fluidez y trabajabilidad.
- Mayor resistencia.

Formato:
Saco de 25 kg - **QUI: 1434**



Hormigón H-20

- Baja permeabilidad.
- Buena fluidez y trabajabilidad.
- Alta resistencia.

Formato:
Saco de 25 kg - **QUI: 1433**

Grouts y reparación de hormigón



Grouts y reparación de hormigón

Morteros de alto desempeño para reparación y anclaje



★ GROUTS Y REPARACIÓN DE HORMIGÓN ★



ANCLAJE

* Imágenes referenciales



Grouts 50

- Resistencia a la compresión 50 mpa.
- Rellenos y anclajes: Maquinaria pesada, placas bases, estructuras pre fabricadas, columnas.
- Exudación y retracción controlada.
- No presenta reacciones.

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 1380**



Grouts 70

- Resistencia a la compresión 70 mpa.
- Rellenos y anclajes: Maquinaria pesada, placas bases, estructuras pre fabricadas, columnas.
- Exudación y retracción controlada.
- No presenta reacciones.

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 1381**



REPARACIÓN



Mortero reparación impermeable

- Altas resistencias mecánicas.
- Tixotrópico y autosoportante.
- Acabado fino.

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 1382**
Caja de 10 kg - **QUI: 1520**



Mortero reparación estructural

- Superficies horizontales y verticales.
- Altas resistencias mecánicas.
- Tixotrópico.
- Reforzado con Fibras.

Formatos:
Saco de 25 kg - **QUI: 1383**
Caja de 10 kg - **QUI: 1519**



EPÓXICOS



Epoxi-31 fijación y anclaje

- Permite la unión de todo tipo de materiales de construcción
- Anclajes de fierros, pernos, soportes y maquinarias.
- Altas resistencias mecánicas y químicas.

Formatos:
Tarro 1 kg - **QUI: 1510**



Epoxi-32 puente adherente estructural

- Puente adherente para la unión de hormigón endurecido.
- Excelente adherencia en superficies húmedas.
- Altas resistencias mecánicas y químicas.

Formatos:
Tarro 1 kg - **QUI: 1511**

Impermeabilizantes y membranas



Impermeabilizantes y membranas

Para baños, cocinas, fachadas, terrazas y cimientos



★ IMPERMEABILIZANTES Y MEMBRANAS ★

* Imágenes referenciales



Impermeabilizante muros y fachadas QHC base de agua

- Producto eco base agua.
- Respirable, permeable al vapor de agua.
- Óptimo para sistema E.I.F.S.

Formatos:

Galón 3L - **QUI: 1172**
 Tineta de 20 L - **QUI: 1171**
 Tambor de 200 L - **QUI: 1170**



Impermeabilizante muros y fachadas QHC incoloro

- Alta penetración.
- No altera color, ni deja brillo.
- Respirable, permeable al vapor de agua.

Formatos:

Galón 3L - **QUI: 032**
 Tineta de 20 L - **QUI: 030**
 Tambor de 200 L - **QUI: 029**
(Producto a pedido)



Impermeabilizante flexible revestible

- Membrana rugosa multisuperficies.
- Listo para pegado de revestimientos.
- Alta resistencia.

Formatos:

Galón 4 kg - **QUI: 1522**
 Tineta de 20 L - **QUI: 559**
 Cuñete de 100 kg - **QUI: 558**



Impermeabilizante flexible resistente

- Listo para su uso.
- Altamente elástico y resistente.
- Gran adherencia en distintos sustratos.

Formatos:

Tineta de 20 kg - **QUI: 556**
 Cuñete de 100 kg - **QUI: 555**



Refuerzo geotextil

- Gramaje: 40 g/m²
- Refuerzo impermeabilizantes zonas húmedas.
- Alta resistencia a salinidad.

Formatos:

Rollo de 60 m² (0,4 x 150 m) - **QUI: 655**



Impermeabilizante QHC 173

- Listo para su uso.
- Altamente elástico y resistente.
- Gran adherencia en distintos sustratos.

Formatos:

Tineta de 20 kg - **QUI: 033**
 Cuñete de 100 kg - **QUI: 027**

SOLUCIONES DESTACADAS CEMENTICIOS



Bi-componente

Impermeabilizante cementicio bicomponente

- Zonas: Estanques de agua, subterráneos, terrazas, baños, cocinas zonas húmedas.
- Pisos y muros: Hormigón, estucos, sobrelosas, ladrillo, tabiquería, fibrocemento, yeso cartón.
- Listo para ser revestido:

Compatible con pegamentos para cerámicas, porcelanatos y piedras.

Formatos:

Juego de 30 kg - **QUI: 619**



Mono-componente

Impermeabilizante cementicio Monocomponente

- Zonas: Subterráneos, cimientos, fundaciones, terrazas, baños y cocinas.
- Resistente presión de agua positiva y negativa.
- Solo añadir agua.

Formatos:

Caja de 10 kg - **QUI: 1521**
 Saco de 20 kg - **QUI: 1366**



Aditivos



Aditivos

Desmoldantes, membranas de curado y aditivos para mezclas.



ADITIVOS

ADITIVOS PARA MEZCLAS



Aditivo-1 impermeabilizante morteros

- Para interior y exterior.
- Barrera contra la transmisión de agua.
- Ideal para estucos, nivelaciones, reparaciones, morteros de pega.

Formatos:

Bidón de 4,5 L - **QUI: 1502**

Tineta de 18 L - **QUI: 1503**

Tambor de 200 L - **QUI: 1594**



Aditivo-2 acelerante instantáneo morteros

- Genera fraguado inmediato.
- Óptimo para sellar rápidamente grietas y fisuras.
- Listo para su uso, no requiere dilución.

Formatos:

Bidón de 4,5 L - **QUI: 1504**

Tineta de 18 L - **QUI: 1505**



Aditivo-3 acelerante de morteros

- Permite alcanzar elevadas resistencias mecánicas.
- Logra una rápida puesta en servicio.
- Para aplicaciones en bajas temperaturas.

Formatos:

Bidón de 4,5 L - **QUI: 1506**

Tineta de 18 L - **QUI: 1507**

Tambor de 200 L - **QUI: 1595**

MEMBRANA DE CURADO Y DESMOLDANTES

* Imágenes referenciales



Membrana no sol

- Evita fisuración por retracción debido a un secado prematuro del hormigón.
- Contiene pigmentos blancos, que permiten la refracción de los rayos solares.
- Fácil de aplicar, no es inflamable.

Formatos:

Bidón de 4,5 L - **QUI: 1508**

Tineta de 18 L - **QUI: 1509**

Tambor de 200 L - **QUI: 1596**



Desmoldante madera

- Alarga la vida útil de los moldajes.
- Permite lograr una buena terminación vista.
- No afecta la adherencia de estucos o revestimientos posteriores.

Formatos:

Tineta de 16 L - **QUI: 1512**

Tambor de 200 L - **QUI: 1597**



Desmoldante metal

- Alarga la vida útil de los moldajes, evitando la corrosión.
- Permite lograr una buena terminación de los hormigones a la vista.
- No afecta la adherencia de estucos o revestimientos posteriores.

Formatos:

Tineta de 16 L - **QUI: 1513**

Tambor de 200 L - **QUI: 1598**

Producto destacado

Desmoldante multipropósito

- Apto para todo tipo de moldajes.
- Alarga la vida útil de los moldajes, evitando la corrosión.
- No afecta la adherencia de estucos o revestimientos posteriores.

Formatos:

Tineta de 16 L - **QUI: 1492**

Tambor de 200 L - **QUI: 1493**

ADITIVOS

PROMOTORES DE ADHERENCIA



Promotor de adherencia promobond yesos

- Mono-componente mecánico pigmentado.
- Evita el puntereo, aumentando la superficie de contacto.
- Listo para ser usado, rápida aplicación.

Formatos:
Tineta de 20 kg - **QUI: 1173**



Promotor de adherencia 320 yesos

- Mecánico bi-componente.
- Evita el puntereo.
- Aumenta la superficie de contacto.

Formatos:
Juego de 30 kg - **QUI: 190**

LÁTEX



Látex 2 en 1

- Aumenta propiedades de adherencia y trabajabilidad.
- Promotor de adherencia: Permite asegurar la adherencia de revestimientos al sustrato.
- Aditivo: Lechada adhesiva para estucos, parches, afinados de pisos, nivelaciones y reparaciones superficiales.

Formatos:
Tineta de 20 kg - **QUI: 012**
Tambor de 200 kg - **QUI: 010**



Látex listo para usar

- Promotor de adherencia para estucos y morteros.
- Listo para su uso.
- Aumenta resistencia al desgaste.

Formatos:
Bidón de 4,5 kg - **QUI: 1515**
Tineta de 20 kg - **QUI: 671**
Tambor de 200 kg - **QUI: 674**



Látex yesos

- Promotor de adherencia pigmentado, para aplicación previa sobre el sustrato.
- Acción química de rápida puesta en servicio.
- Listo para su uso, fácil de aplicar, evita el puntereo.

Formatos:
Bidón de 4,5 kg - **QUI: 1516**
Tineta de 20 kg - **QUI: 991**
Tambor de 200 kg - **QUI: 989**

Selladores y adhesivos



Selladores y adhesivos

Fijación y sello de todo tipo de elementos



★ SELLADORES Y ADHESIVOS ★

ADHESIVOS

* Imágenes referenciales



Cola fría profesional

- Listo para su uso.
- Multisuperficies.
- Libre de solventes.

Formatos:

Pote de 500 gr - **QUI: 067**
Pote de 1 kg - **QUI: 071**
Bolsa de 1 kg - **QUI: 069**
Lechero de 3,2 lg - **QUI: 070**
Tineta de 20 kg - **QUI: 068**



Adhesivo montaje

- Listo para su uso.
- Gran poder adherente.
- Fijación rápida.
- También para: **MOLDURAS**

Formatos:

Galón de 3,8 kg - **QUI: 929**
Tineta de 20 kg - **QUI: 640**

POLIURETANOS



Sellador poliuretano flex

- Pintable.
- Fácil de aplicar.

Formatos:

Gris Cartucho 300 ml - **QUI: 1311**
(caja 12 uni.)
Blanco Cartucho 300 ml - **QUI: 1312**
(caja 12 uni.)
Gris Cartucho 600 ml - **QUI: 1308**
(caja 20 uni.)
Blanco Cartucho 600 ml - **QUI: 1309**
(caja 20 uni.)



Espuma expansiva resistente al fuego (RF)

- Fuego resistente.
- No contrae
- Válvula de reutilización.

Formatos:

Lata de 750 ml - **QUI: 1555**
(caja 12 uni.)



NUEVOS
PRODUCTOS

TEK
BOND

PEGA
SELLA
Y FIJA




SAINT-GOBAIN

SELLADORES Y ADHESIVOS



Silicona para ventanas y aluminios

- Anti hongos.
- Fácil de aplicar.
- Silicona neutra.

Formatos:

Blanco Cartucho 280 g - **QUI: 1372**
(caja 12 uni.)

Transparente Cartucho 280 g - **QUI: 1373**
(caja 12 uni.)

Negra Cartucho 280 g - **QUI: 1557**
(caja 12 uni.)



Silicona para baños y cocinas

- Anti hongos.
- Fácil de aplicar.
- Silicona acética.

Formatos:

Blanco Cartucho 280 g - **QUI: 1370**
(caja 12 uni.)

Transparente Cartucho 280 g - **QUI: 1371**
(caja 24 uni.)



Silicona Alta temperatura

- Resistente hasta 316° C.
- Anti hongos.
- Fácil de aplicar.

Formatos:

Cartucho 280 g - **QUI: 1554**
(caja 12 uni.)



Silicona estructural híbrida

- Hasta 200 kg/10 cm.
- Se puede pintar.

Formatos:

Cartucho 400 g - **QUI: 1553**
(caja 12 uni.)



Adhesivo montaje base agua

- Fácil de aplicar.
- Resistente a rayos UV.

Formatos:

Cartucho 420 g - **QUI: 1376**
(caja 12 uni.)



Sellador acrílico blanco pintable

- Fácil de aplicar.
- Resistente a rayos UV.
- Anti hongos.

Formatos:

Cartucho 425 g - **QUI: 1369**
(caja 12 uni.)



Espuma expansiva poliuretano

- Adherencia perfecta.
- Fácil de aplicar.

Formatos:

Lata de 480 g - **QUI: 1374**
(caja 12 uni.)

Lata de 740 g - **QUI: 1375**
(caja 12 uni.)

Juntas invisibles para tabiquería



Juntas invisibles para tabiquería
Soluciones para tabiquería



JUNTAS INVISIBLES

CINTAS

* Imágenes referenciales



Cinta para juntas yeso-cartón

- Cinta fibra de vidrio.
- Autoadhesivo.
- Para yeso-cartón, madera aglomerada y contrachapa.

Formato:

5 cm x 20 m - **JPL: 020**
5 cm x 45 m - **JPL: 045**
5 cm x 90 m - **JPL: 090**
5 cm x 152 m - **JPL: 152**
10 cm x 45 m - **JPL: 100**



Cinta para juntas yeso-cartón

- Cinta fibra de vidrio.
- Autoadhesiva.
- Para yeso-cartón.

Formato:

4,8 cm x 45 m - **JT: 1000**



Cinta para juntas papel

- Cinta papel microperforada.
- Reduce fisuras.
- Uso interior.

Formato:

5 cm x 75 m - **JPP: 075**



Esquinero metálico para juntas

- Permite ángulo variable.
- Para placas de yeso cartón, fibrocemento y otros.
- Galvanizado.

Formato:

5 cm x 30 m - **JPE: 030**



Cinta para juntas fibrocemento

- Cinta fibra de vidrio.
- Autoadhesivo.
- Para fibrocemento.

Formato:

5 cm x 45 m - **QUI: 693**

COMPUESTOS PARA TABIQUERÍA



Masilla para juntas

- Fácil de mezclar.
- Rellena juntas.
- Para placas de yeso-cartón.

Formato:

Tineta 25 kg - **QUI: 1330**
Galon 6 kg - **QUI: 066**
Pote 1 kg - **QUI: 098**



Masilla base junta plac

- Mezclar con agua.
- Rellena juntas.
- Para placas de yeso cartón.

Formato:

Saco de 25 kg - **QUI: 1216**



Masilla para juntas fibrocemento

- Más fácil de mezclar.
- Rellena juntas.
- Para fibrocemento.

Formato:

Galón de 6 kg - **QUI: 694**



Adhesivo para cintas de tabiquería

- Fácil de aplicar.
- Gran poder adherente.
- Altamente durable.

Formato:

Pote de 0,5 L - **QUI: 062**
Pote de 1 L - **QUI: 063**
Lechero de 3 L - **QUI: 695**



Adhesivo placa contra placa Silicato

- Fácil de aplicar.
- Rápido secado.
- Para yeso-cartón.

Formato:

Tambor de 200 kg - **QUI: 054**



Nuestros servicios

Capacitación
en terreno y online



Asistencia técnica
en obra



Apoyo en puntos
de venta



Servicio de atención
a clientes



Especifica con
weber



Despacho
express



Accede a nuestra
biblioteca digital



Tutoriales
paso a paso



Sigue tu pedido



Líder mundial en morteros y
pegamentos para la construcción



= **Nos importa**

Bienestar



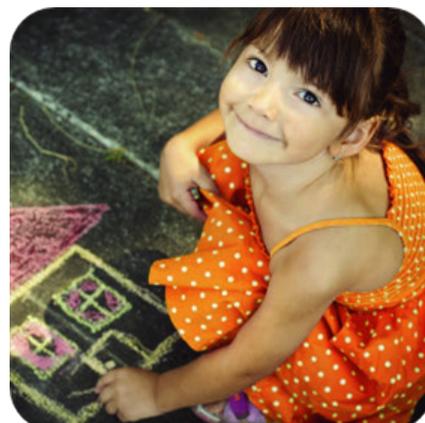
Nos importa
el bienestar
de las personas.

Empatía



Nos importa
lo que es importante
para las personas.

Duradero



Nos importa
el compromiso
a largo plazo.



Weber Chile - www.cl.weber

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa • Santiago • Chile.

Contacto: +56 22 738 9393

 **weber**
SAINT-GOBAIN