weber
SAINT-GOBAIN

Lider mundial en productos para la construcción

Catálogo Weber
Soluciones y Productos
2023

WWW.CL.WEBER

/Weber Chile

Planta: Calle El Lucero 244 Lampa • Santiago • Chile
Contacto: +56 22 738 9393 • +569 4771 0767

SAINT-GOBAIN

Conoce nuestros productos

Página:

01 Pegamentos 09

02 Fragües 13

03 E.I.F.S. 15

04 Maquillajes y niveladores 21

05 Pinturas 23

06 Morteros y hormigones 25

07 Reparación y grouts 27

08 Promotores de adherencia 29

09 Impermeabilizantes 31

10 Aditivos 33

11 Selladores y adhesivos 35

12 Tabiquería 37

Plantas y Centros de Distribución Weber

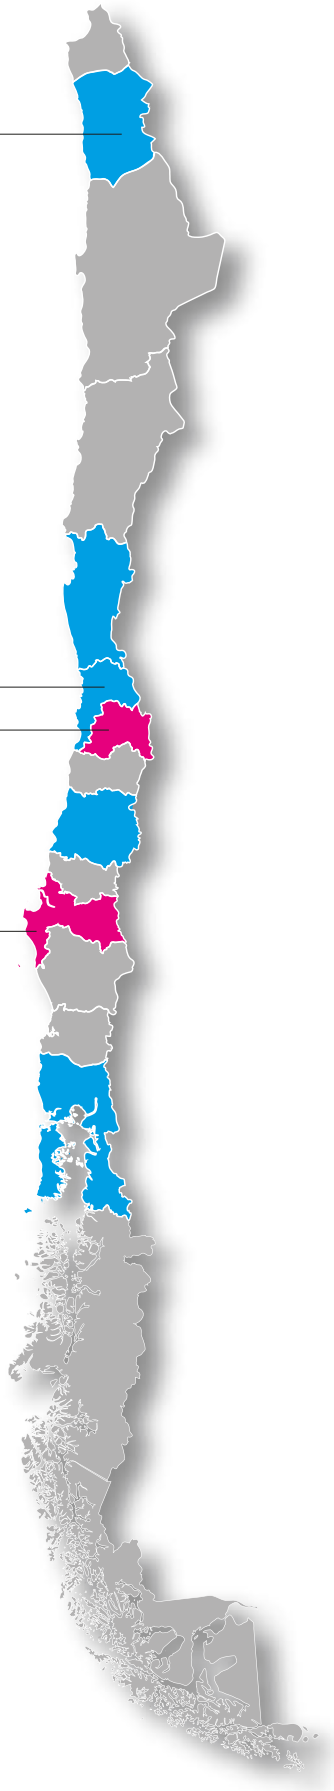

Escanea y encuentra la dirección de nuestras instalaciones a lo largo del país

Nuestra Empresa

Weber Chile, pertenece al grupo Saint Gobain, empresa de origen francés que surge en 1665, uno de los mayores grupos industriales del mundo en el mercado de la construcción.

Weber inició sus actividades en Francia en 1904 y actualmente está presente en toda Europa, Asia y América del Sur. Fue incorporada al Grupo Saint-Gobain en julio de 1996.

En el año 2016 continúa su expansión en Sudamérica y adquiere Solcrom S.A., empresa familiar prestigiosa en la industria con foco en el desarrollo, producción y comercialización de productos químicos para la construcción. Volviéndose una empresa con amplia experiencia nacional e internacional.

Encuéntranos en nuestra Casa Matriz en Lampa (Santiago), la nueva Planta Coronel (Concepción) y en nuestros Centros de Distribución en Iquique y Valparaíso.

Nos estamos ampliando para dar mejor respuesta al servicio al cliente y la operación logística, ¡Weber ya está en todo Chile!

Síguenos en Redes Sociales

Escanea el código QR

Facebook /@WeberChile

- Live: capacitaciones a maestros.
- Club de instaladores.
- Promociones, lanzamientos e innovaciones.
- Actividades corporativas.

Instagram / @sgwebercl

- Hogar, fachadas, innovación, tendencias.
- Nuestros productos.
- Tutoriales y capacitaciones.
- Concursos.

LinkedIn / Weber Chile

- Nosotros.
- Actividades corporativas.
- Innovación y productos.
- Soluciones E.I.F.S. – Fachadas.

Youtube / Weber Chile

- Actividades corporativas.
- Capacitaciones y tutoriales.
- Soluciones.
- Testimonios.

Contáctate con nuestros especialistas

Escanea el código QR

David Fuentealba
Asesor Técnico
Zona Sur
+56 9 9346 4742



Mark Carrasco
Asesor Técnico
Zona Norte
+56 9 4771 0768

Juan Gallegos
Asesor Técnico
Región Metropolitana
+56 9 4716 6967

weber
SAINT-GOBAIN

ENVASE DE PAPEL CRUDO

- ✓ 100% reciclable.
- ✓ Menor uso de madera y agua en su fabricación.
- ✓ Evita el uso de compuestos nocivos.

Weber cuida al planeta con sus ¡SOLUCIONES SUSTENTABLES!

Productos de ahorro energético, 100% reciclables y degradables en la mezcla.

Taller de muestras

Porque nos preocupamos de nuestros clientes y ejecutivos, en Weber **contamos con un taller donde se diseñan y fabrican distintos muestrarios para exhibir nuestros productos** de forma más explicativa y didáctica, además de vestir los puntos de venta.

Solicita tus muestrarios a tu Ejecutivo Weber.

Banco de contenido Web

Escanea el código QR

Accede a nuestro banco de contenidos y podrás descargar todo el material que necesites sobre nuestros productos.

www.cl.weber/banco-de-contenido

Catálogos

Fichas técnicas

Videos tutoriales

Gráficas

Redes sociales

Productos y sus usos

Documentos Weber

Lider mundial en productos para la construcción

Somos más de 10.000 personas en más de 60 países, con el apoyo de más de 200 fábricas.

weber
SAINT-GOBAIN

01 Pegamentos

- Pegamento normal.
- Pegamento en pasta.
- Pegamentos mejorados.
- Pegamentos profesionales.
- Pegamentos vinílicos y alfombras.
- Soluciones complementarias.

Pegamentos

weber SAINT-GOBAIN

Pegamento normal

Cerámico superior

- Pisos y muros rígidos: Hormigón, sobrelosas, estucos, ladrillos y bloques.
- Cerámicas y azulejos.

ENVASE DE PAPEL CRUDO
- ✓ **100% reciclable.**
- ✓ **Menor uso de madera y agua en su fabricación.**
- ✓ **Evita el uso de compuestos nocivos.**

Formatos:
Saco 25 kg (QUI045)

Pegamentos en pasta

AC en pasta

- Lista para usar.
- Muros flexibles: Fibrocemento y yeso-cartón.
- Muros rígidos: Hormigón, estucos, ladrillos y bloques.
- Cerámicas y azulejos.

Formatos:
Galón 6 kg (QUI051)
Balde 15 kg (QUI050)
Tineta 25 kg (QUI1315)

Porcelanato Doble Acción pasta

- Máxima adherencia y lista para usar.
- Muros flexibles: Fibrocemento y yeso-cartón.
- Muros rígidos: Hormigón, estucos, ladrillos y bloques.
- Porcelanatos, cerámicas y azulejos.

Formatos:
Pasta 25 kg (QUI597)

Pegamentos mejorado

Cerámico premium

- Pisos y muros rígidos: Hormigón, sobrelosas, estucos, ladrillos y bloques.
- Revestimientos: Cerámicas y azulejos.
- Mayor flexibilidad: Ideal para instalaciones en edificios.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1215)

Cerámico baño y cocina

- Con hidrófugo: Aditivo que otorga a la mezcla una barrera contra el agua.
- Ideal para ambientes húmedos.
- Pisos y muros rígidos: Hormigón, sobrelosas, estucos, ladrillos y bloques.
- Cerámicas y azulejos.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1214)

Porcelanato interior

- Alto rendimiento.
- Pisos y muros rígidos: Hormigón, sobrelosas, estucos, ladrillos y bloques.
- Porcelanatos, gres porcelánico, cerámicas y azulejos.

Formatos:
Saco 20 kg (QUI1488)

Porcelanato Doble Acción

- Doble Acción: Pegado mecánico y químico.
- Pisos y muros rígidos: Hormigón, sobrelosas, estucos, ladrillos y bloques.
- Porcelanatos, gres porcelánico, cerámicas y azulejos.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI093)

Pegamentos profesionales

Pegamento Ultra Flex C2S2

- Pega: Mármol, granito, piedra, fachaleta, porcelanato, gres porcelánico y cerámicas de hasta 300 x 300 cm.
- Clasificación UNE EN 12004: C2S2TE. Adherencia mejorada, altamente deformable, tiempo abierto extendido, deslizamiento reducido.
- Ideal para proyectos de alto tránsito peatonal: Hospitalarios, civiles y comerciales.
- Con tecnología de protección anti-microbial.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1635)

Pegamentos profesionales

Piso sobre piso

- Renovación más rápida y limpia.
- Evita remover pisos y muros existentes.
- Pisos y muros rígidos: Hormigón, sobrelosas, estucos, ladrillos y bloques.
- Porcelanato, gres porcelánico, cerámicas y azulejos.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1407)

AC polvo gris

- Mayor rendimiento y secado más rápido que AC en pasta.
- Muros flexibles: tabiques, fibrocemento, yeso- cartón.
- Muros rígidos: hormigón, estucos, ladrillos y bloques.
- Porcelanatos, gres porcelánico, cerámicas y azulejos.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1203)

AC polvo blanco

- Mayor rendimiento y secado más rápido que AC en pasta.
- Ideal para piscinas.
- Muros flexibles: Fibrocemento y yeso-cartón.
- Muros rígidos: Hormigón, estucos, ladrillos y bloques.
- Porcelanatos, gres porcelánico, cerámicas y azulejos.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1008)

Pegamentos

Pegamentos profesionales

Porcelanato flex 3 en 1

• 3 en 1: Alta fijación inicial, deformable, controla humedad,
• Anti-Sysmic: Fórmula adaptable a sismos.
• Porcelanatos grandes formatos y tipo tabla, gres porcelánico y mosaicos.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1332)

Porcelanato flex Grueso

• Grueso: Permite espesores entre 10 y 30 mm.
• Anti-Sysmic: Fórmula adaptable a sismos.
• Porcelanatos grandes formatos y tipo tabla, gres porcelánico y mosaicos.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI593)

Revestimientos pesados

• Pisos y muros rígidos: Hormigón, ladrillos y bloques.
• Piedras, mármoles, granitos y formatos gigantes.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1213)

Solución para revestimientos en fachadas

Súper Flex fachadas

• Ideal para pegado de revestimientos pesados o de baja absorción de agua en fachadas y en altura.
• Muros flexibles: Tabiques, fibrocemento (>8 mm) y yeso-cartón.
• Pisos y muros rígidos: Hormigón, estucos, ladrillos
y bloques.
• Todo tipo de piedras, mármoles, fachaletas, porcelanatos, gres porcelánico y cerámicas.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1633)
Saco 25 kg (QUI1634) BLANCO

Promotor de adherencia 320 piedras

• Bicomponente: gran rugosidad y mejor adherencia.
• Evita el puntereo, ahorrando tiempo.
• Fácil aplicación con rodillo directo sobre el sustrato.
• Para mejor adherencia de pegamentos para revestimientos pesados, mármol, piedra pizarra, etc.

Formatos:
Juego 30 kg (QUI293)

Pegamentos vinílicos y alfombras.

Adhesivo alfombras

• Listo para su uso.
• Gran elasticidad.
• Resistente al paso de agua y humedad.

Formatos:
Galón 4,5 kg (QUI605)
Tineta 20 kg (QUI604)

Adhesivo pisos vinílicos

• Listo para su uso.
• Gran elasticidad.
• Libre de solventes.

Formatos:
Tineta 20 kg (QUI900)

Soluciones complementarias

Resina acuosa reparación SOS

• Alta resistencia y adherencia.
• Alta fluidez.
• Utilizar con jeringa.

Formatos:
Bidón 4 L (QUI1175)

weber SAINT-GOBAIN

Aplicaciones de pegamentos

		TIPO DE REVESTIMIENTO:	CERÁMICAS Y AZULEJOS			PORCELANATO - GRES PORCELÁNICO - CERÁMICA							MÁRMOL - GRANITO - PIEDRA - PORCELANATO GRES PORCELÁNICO - CERÁMICA			
		FORMATO MÁXIMO PALMETA (CM):	40 x 40 cm (Máximo a instalar)	40 x 40 cm (Máximo a instalar)	60 x 60 cm (Máximo a instalar)	60 x 60 cm (Máximo a instalar)	60 x 60 cm (Máximo a instalar)	100 x 100 cm (Máximo a instalar)	80 x 80 cm (Máximo a instalar)	60 x 60 cm (Máximo a instalar)	60 x 60 cm (Máximo a instalar)	100 x 100 cm (Máximo a instalar)	40 x 40 cm (Máximo a instalar)	40 x 40 cm 60 x 30 cm (Máximo a instalar)	300 x 300 cm (Máximo a instalar)	300 x 300 cm (Máximo a instalar)
		TIPO DE SUPERFICIE:	HORMIGÓN, SOBRE LOSA, RADIER, ESTUCO Y LADRILLO								INTERNIT (FIBROCEMENTO), VOLCANITA (YESO-CARTÓN), HORMIGÓN, TERCIADO + PLACA 8 MM, SOBRE LOSA, RADIER, ESTUCO Y LADRILLO					
LUGAR DE INSTALACIÓN	INTERIOR	PISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓
		LOSA ESPECIAL						✓	✓	✓					✓	✓
		MURO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EXTERIOR	PISO			✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓
		MURO			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
			Cerámico Superior	Baño y Cocina	Premium	Porcelanato Interior	Porcelanato Doble Acción	Flex 3 en 1	Flex Grueso	Piso sobre piso	AC Polvo Gris	AC Polvo Blanco	AC en Pasta	Doble Acción en pasta	Revestimientos Pesados	Súper Flex Fachadas
				Impermeable		Porcelanato solo en interiores		Tipo Tabla	10-30 mm	Renovación rápida		Piscinas		Ultra Adherente	Fachadas hasta 3 pisos	Fachadas en Altura
						Hasta 50 x 50 cm									Carga gruesa 8 - 30 mm	

weber
SAINT-GOBAIN

02 Fragües

- Fragües normales.
- Fragüe mejorados.

weber SAINT-GOBAIN

Fragües

Fragües normales

Fragüe terminaciones

- No se fisura.
- Resistente a hongos.
- Fácil de limpiar.
- Impermeable.
- Apto para: cerámicas, gres porcelánico, porcelanatos, piedras y mármol.

Fragües mejorados

Fragüe porcelanato

- Más deformable (evita fisuras).
- Más impermeable.
- Mejor fijación de colores.
- Terminación más lisa (fácil de limpiar).
- Con biocida: Anti-hongos, bacterias, levaduras y algas.

¡Conoce nuestro mix de colores!

Códigos para Fragüe Terminaciones 1 kg	5 kg	Colores	Códigos para Fragüe Porcelanatos 1 kg
QUI 1240	QUI 1241	Blanco	QUI 1414
QUI 1254	QUI 1321	Marfil	QUI 1415
QUI 1239	QUI 1323	Beige	QUI 1416
QUI 1236	QUI 1317	Almond	QUI 1417
QUI 1255	QUI 1318	Quilicura	QUI 1483
QUI 1242	QUI 1243	Café Claro	QUI 1418
QUI 1248	QUI 1249	Mendoza	QUI 1533
QUI 1252	QUI 1253	Café Oscuro	QUI 1419
QUI 1251	QUI 1319	Negro	QUI 1411
QUI 1246	QUI 1324	Platino	QUI 1412
QUI 1244	QUI 1245	Grey	QUI 1413
QUI 1256	QUI 1257	Gris Plata	QUI 1484
QUI 1238	QUI 1322	Bio Bio	QUI 1482

Terminación premium

Por un espacio más limpio y duradero

- **Impermeable.**
- **Más resistente a fisuras.**
- **Colores más duraderos.**
- **Terminación más fina.**

Otros fragües



Fragüe porcelanato

MÁXIMA CALIDAD ★ MEJOR DESEMPEÑO ★

weber
SAINT-GOBAIN

SOLUCIÓN DESTACADA

- Aumenta la productividad de tus edificaciones.
- Fachada alta resistencia al exterior garantizada.
- Reduce el consumo energético ayudando al planeta.
- Aumenta la vida útil protegiendo del exterior con un bajo costo de mantención.

03
Aislación térmica E.I.F.S.

- E.I.F.S. Adhesivos.
- E.I.F.S. Mallas y Cintas.
- E.I.F.S. Terminaciones (Texturas, pinturas, terminaciones)
- E.I.F.S. Accesorios.
- E.I.F.S. Aislantes.
- E.I.F.S. Herramientas.

E.I.F.S.

E.I.F.S. Adhesivos.

Weber Base coat

- Adhesivo elastomérico para sistema de aislación térmica E.I.F.S.
- Alta resistencia a esfuerzos mecánicos.
- Alta adherencia.

Formatos:
Saco 20 kg (QUI1409)

Weber Pasta pro

- Adhesivo elastomérico para sistema de aislación térmica y aplicación directa sobre placas.
- Alta resistencia a esfuerzos mecánicos.
- Alta adherencia.

Formatos:
Tineta 25 kg (QUI1331)

Promotor de adh. Promobond E.I.F.S.

- Para sustratos flexible tipo OSB.
- Alta adherencia.
- Alta resistencia a la humedad.

Formatos:
Tineta 20 kg (QUI1408)

Weber Pega E.I.F.S.

- Para ser utilizado en sustratos rígidos.
- Gran trabajabilidad.
- Mayor espesor.

(Ex Strato)

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1185)

Weber Pasta pro flex

- Adhesivo elastomérico para aplicación directa sobre placas.
- Alta resistencia a esfuerzos mecánicos.
- Altamente eficiente sobre sustratos flexibles.

Formatos:
Tineta 25 kg (QUI1193)

Weber Wall Coat E.I.F.S.

- Membrana hermética.
- Impermeable.
- Flexible.
- Permeable al vapor de agua.

Formatos:
Tineta 21 kg (QUI1669)

E.I.F.S. Mallas y Cintas

Weber Malla orange premium

- Resistencia a los impactos y a la alcalinidad.
- 153 g/m2.
- Autoextinguible.

Formatos:
Rollo 50 m2 (QUI1154)

Weber Cinta

- Autoadhesiva y de gran resistencia.
- Resistente a la alcalinidad.
- Debe ser instalada con adhesivos weber.

Formatos:
Rollo 10 cm x 45 m de largo (QUI1006)

E.I.F.S. Terminaciones

Texturas

Texturas fachadas y muros

- Permeable al vapor de agua.
- Resistente al agua.
- Alta adherencia.

Formatos:
Tineta 25 kg
(Código según color)

Disponible en diferentes granos:
Extra fino, Fino, Normal, Normal Plus y Grueso.

Texturas RTM Rulato

- Permeable al vapor del agua.
- Resistencia al agua.
- Alta adherencia.

Formatos:
Tineta 25 kg
(Código según color)

Textura Orgánico

- Alta resistencia a la abrasión.
- Resistente al agua.
- Alta adherencia.

Formatos:
Tineta 25 kg
(Código según color)

Textura Mineral color

- Permeable al vapor del agua.
- Resistencia al agua.
- Alta adherencia.

Formatos:
Tineta 25 kg
(Código según color)

WP Waterproof

- Impermeable.
- Resistente al agua.
- Auto lavable.

Formatos:
Tineta grano normal 25 kg
(Código según color)
Tineta grano fino 25 kg
(Código según color)

Weber Microfluid seal Protector UV

- Hidrorepelente.
- Resistente a las manchas.
- Mayor durabilidad del color.

Formatos:
Tineta de 15 kg (QUI1560)

Pinturas

Cover *

- Alta cobertura.
- Alta adherencia.
- Alta resistencia a la humedad.

Formatos:
Tineta 21 kg
(Código según color)

Pintura imprimante fondeo y aparejo Primer

- Alta adherencia.
- Rápida absorción.
- Rápido secado.

Formatos:
Tineta 21 kg
(Código según color)

Martelina Gotalin

- Uso interior.
- Pintable.
- Uso en superficies porosas.
- Losas.
- Cielos enyesados.

Formatos:
Tineta 25 kg
(Código MTF 70203)

* **Cover:** Pintura para repintar textura o para uso como aparejo inicial.

Terminaciones

Dale terminación a tu fachada con colores y texturas.

Variedad de texturas para darle identidad a tu fachada.

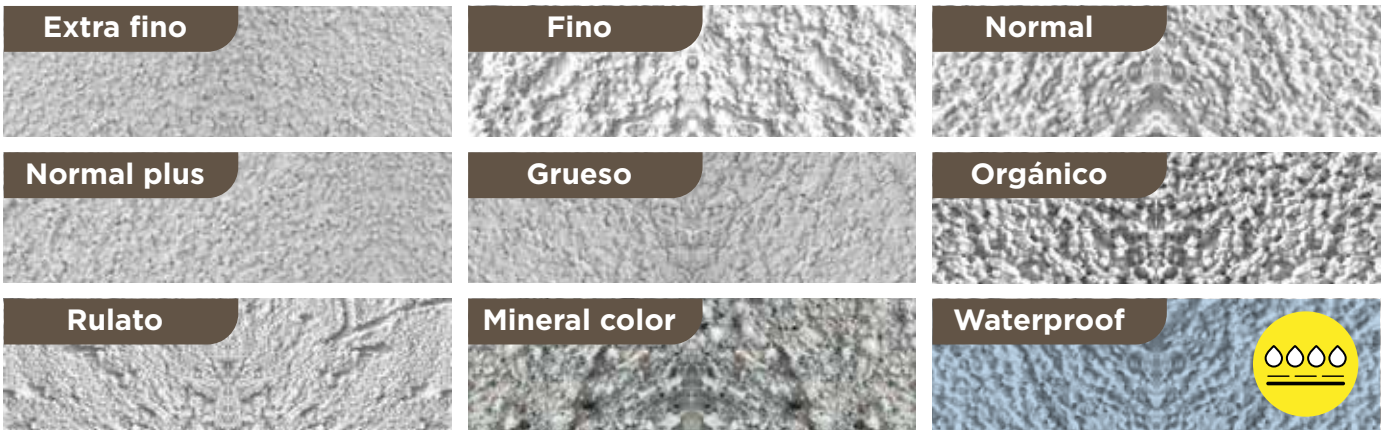

Granos Weber disponibles.

15 colores en línea, con alta durabilidad y protección ante rayos UV.

Larga duración

Protección total contra rayos UV

E.I.F.S. Accesorios

Weber Esquinero

- Gran resistencia a los impactos.
- Fácil colocación.
- Fina terminación.

Formatos:
Tira 2,5 m (QUI963)

Weber cortagotera 2,5m

- Gran resistencia a los impactos
- Fácil colocación.
- Fina terminación.

Formatos:
Tira 2,5 m (QUI1174)



Junta dilatación estructural

- Junta de dilatación para diferentes estructuras con diferencia de movimiento.
- Perfil de PVC con malla de fibra de vidrio incorporada a ambos lados.

Formatos:
Perfil 2,5 m - 1 unidad (QUI1303)

Weber Espiga fijación Rocket

- Fijación de aislamiento propileno diámetro 10 mm con clavo de plástico reforzado.
- Específicos para paneles aislantes rígidos.
- Para materiales macizos.

Formatos:
- 1 unidad - 18 cm de largo para aislantes hasta 140 mm (QUI1402)
- Caja 250 uni. - 11 cm de largo para aislantes hasta 70 mm (QUI1547)

Weber Arandela

- Arandela de 60 mm de diámetro para soluciones de aislación térmica exterior, con tornillos autoperforantes.

Formatos:
1 unidad (QUI1405)

Weber Espiga negra disco

- Fijación de aislamiento propileno negro diámetro 10 mm con disco diámetro 90 mm.
- Específicos para paneles aislantes blandos en fachada E.I.F.S. con lana mineral.

Formatos:
1 unidad (QUI1403)

Weber STPF IPACT

- Fijación de aislamiento propileno diámetro 8 mm sin clavo.
- Específicos para paneles aislantes rígidos.
- Para materiales macizos incluso madera.

Formatos:
8 x 130 mm - 1 unidad (QUI1404)

Weber Taco golpe 37/15

- Tarugo clavo premontado con borde ara fijación de perfiles de arranque para E.I.F.S.

Formatos:
Caja 500 unidades (QUI1406)

E.I.F.S. Aislantes

Weber.therm.EPS

Weber.therm.natura

¡Cotiza tus aislantes con nosotros!

Conoce más productos de esta solución en www.cl.weber/EIFS

E.I.F.S. Herramientas

Weber Llana ETICS E.I.F.S

- Medidas 280 x 130 mm.
- Profundidad surco 15 mm.

Formatos:
Caja 6 unidades (QUI1469)

Raspador EPS EIFS 380x160 metálico

- Medidas 380 x 160 mm.
- Especial para el aislamiento térmico exterior E.I.F.S.
- Gran poder de desbaste.

Formatos:
1 unidad (QUI1470)

Raspador Tunsgteno

- Medidas 2"x14".
- Ligero, para raspados milimétricos de EPS.
- Esquinas redondeadas.
- Altamente durable.

Código: T-DR2

Raspador Tunsgteno con Sierra Lateral

- Medidas 4"x14".
- Ligero, para raspados milimétricos de EPS.
- Ideal para remate de rasgos y esquinas en ventanas.
- Mango de plástico de agarre cómodo.

Código: T-TC4

Floteador acrílico EIFS

- Medidas 5"x11".
- Ligero, para floteo de texturas acrílicas.
- Fabricada en ABS plástico irrompible.

Código: T-LPFTAN

Cuchillo térmico EIFS

- Cuchillo eléctrico con cable para corte EPS.

Código: W-WLG2KIT

Hoja moldeable para cuchillo eléctrico

- Hoja plana.
- 50 cm de largo.
- Fácil de doblar y moldear.

Código: Q-SBMR24

Pistola para espuma expansiva

- Punta cónica ideal relleno de placas de EPS.
- Fácil de limpiar.
- Ligera y fácil de usar.
- Adaptador y boquilla universal.

Código: W-EG13T

Llana rincón 90° flexible

- Hoja Flexible de acero.
- Resistente al oxido.
- Mango liso de madera.

Código: W-WBWCT123

Llana de acero inoxidable 5"x13" gold confort.

- Especial aplicación de texturas de terminación (finish).
- Equilibrada flexible.
- Alta durabilidad.
- Mango reduce la tensión en la mano (ergonómico).
- Acabado profesional.

Código: T-WLPLFT13

weber
SAINT-GOBAIN

04 Maquillajes y niveladores

- Maquillajes cementicios.
- Enlucidos pasta.
- Morteros niveladores.

Maquillajes y niveladores

Maquillajes cementicios

Murocem Extrafino
- Para enlucidos y muros.
- Alta adherencia.
- Terminación grano perdido.

Formatos:
Saco 20 kg (QUI1209) Gris
Saco 20 kg (QUI1537) Blanco

Murocem M Fino
- Para enlucidos y muros.
- Alta adherencia.
- Permite mayor espesor de carga.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1472)

Murocem visto
- Apto para terminación sobre E.I.F.S.
- Impermeable.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Excelente trabajabilidad.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1487)

Enlucidos en pasta

Weber pasta CEM (Gris y Blanco)
- Flexible
- Listo para su uso.
- Resistente al agua.
- Maquillaje de fachadas.

Formatos:
Tineta 25 kg (QUI1326) Gris
Tambor 300 kg (QUI222) Gris
Tineta 25 kg (QUI1327) Blanco
Tambor 300 kg (QUI641) Blanco

Weber pasta estuco (Gris)
- Listo para usar.
- Alta adherencia.
- Rugosidad fina.

Formatos:
Tineta 25 kg (QUI1328)
Tambor 300 kg (QUI300)

Morteros niveladores

(G-3) Mortero nivelación reforzado N-30
- Espesor: 7 - 30 mm.
- Resistente a bajas y alta temperaturas.
- Terminación gruesa.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1540)

(Multiuso) Nivelador fino cementicio N-10
- Espesor: 3 - 10 mm.
- Rectificación bajo espesor.
- Terminación fina.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI188)

(G-2) Nivelador secado rápido N-20
- Espesor: 5 - 20 mm.
- Rápida puesta en servicio: 2 horas.
- Revestimientos: Vinílicos, alfombras, y piso flotante.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1120)

(G-08) Nivelador fino interior N-15
- Espesor: 2 - 15 mm.
- Transito liviano a las 4 horas.
- Revestimientos: Vinílicos, alfombras, y piso flotante.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI943)

Nivelador Mix A Yeso
- Espesor: 0 - 10 mm.
- Terminación extra fina.
- Revestimientos: Vinílicos, alfombras, y piso flotante.

Formatos:
Saco 20 kg (QUI211)

Autonivelante en capa fina
- Espesor: 3-10 mm.
- Consistencia fluida.
- Planimetría perfecta.

Formatos:
Saco 20 kg
(Código: AUTONIVELA)

weber
SAINT-GOBAIN

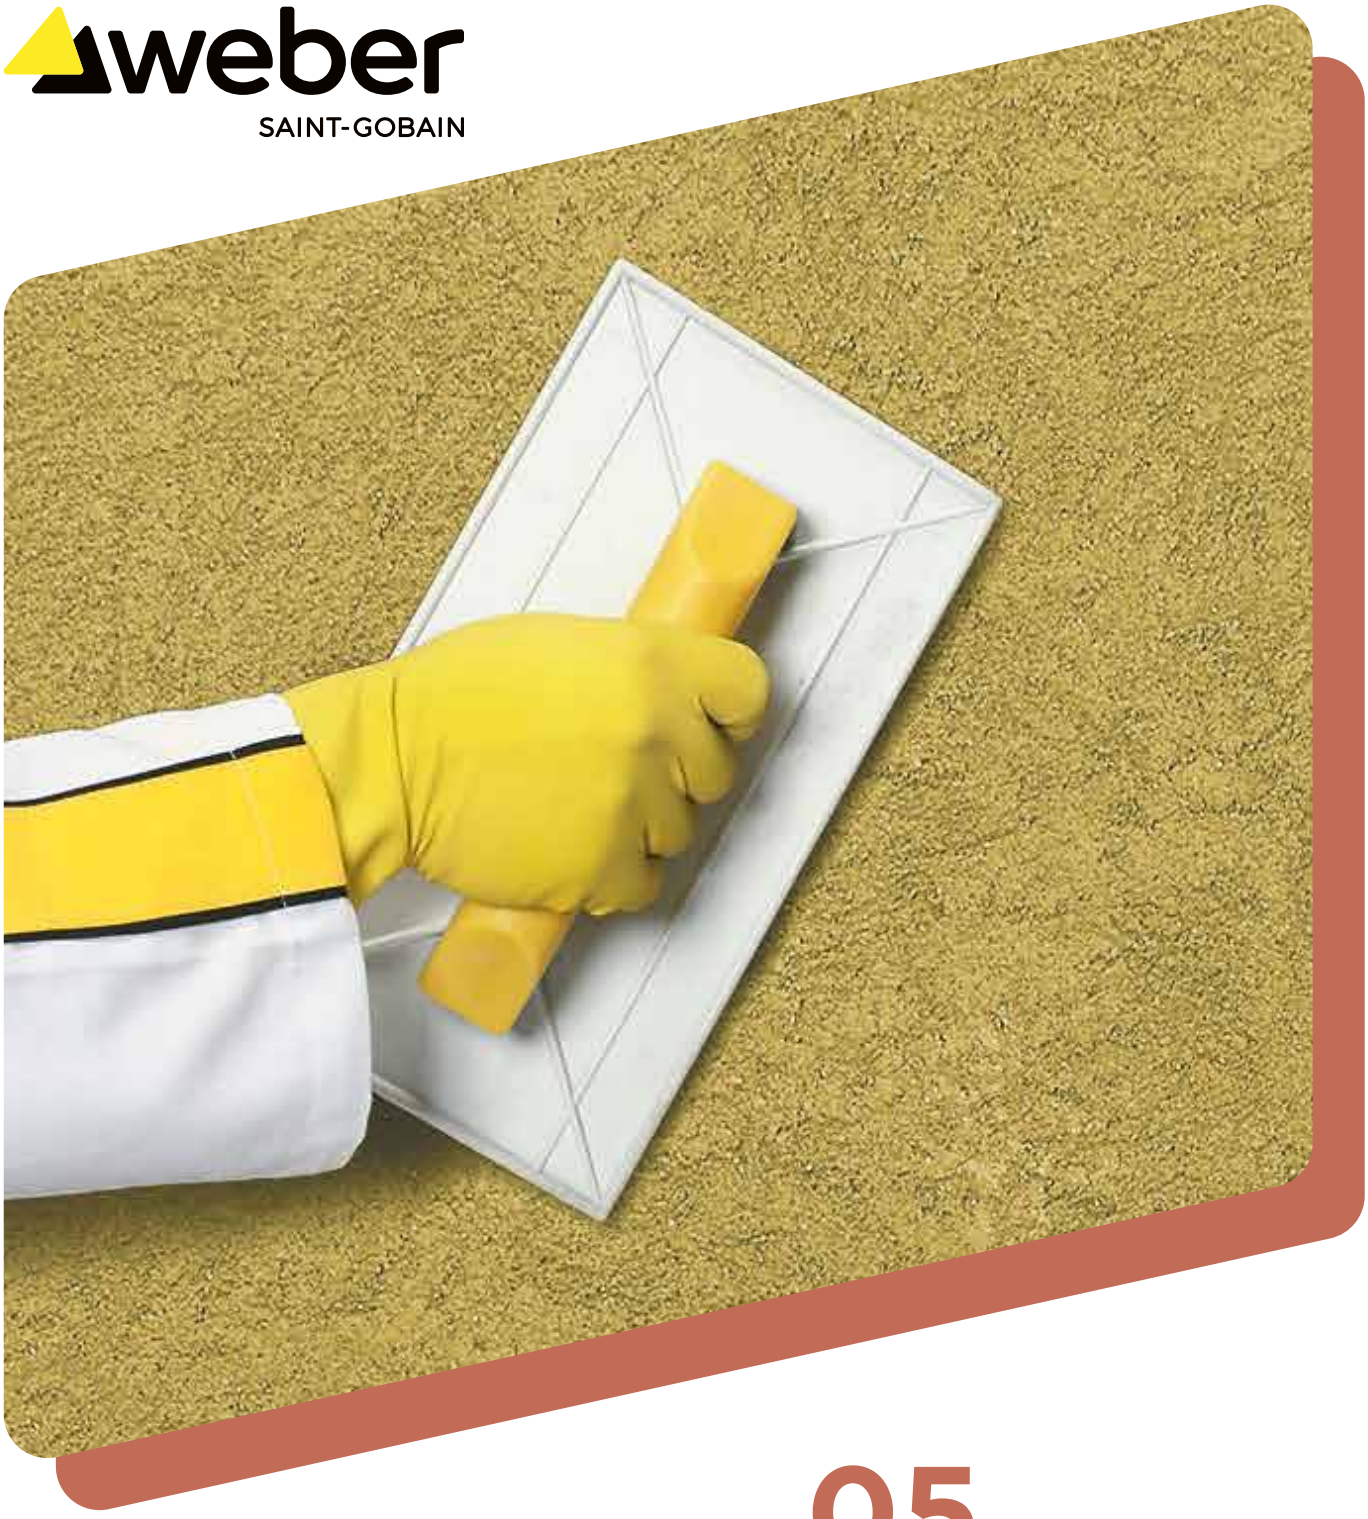

05 Pinturas

Pinturas

Martelina fachadas y muros

- Excelente terminación estética.
- Resistencia en exterior.
- Alta adherencia.

Formatos:
Tineta 25 kg - Disponible en diferentes granos: Extrafino, Fino, Normal, Normal Plus, Grueso (Código según color)

Pintura imprimante fondeo y aparejo Primer

- Alta adherencia.
- Rápida absorción.
- Rápido secado.

Formatos:
Tineta 21 kg
(Código según color)

Weber Pasta muro plus

- Alta adherencia.
- Fácil aplicación.
- Alta durabilidad.
- Fácil de lijar.

Formatos:
Tineta 24 kg
(Código: PM-002)

Weber Color Spectrum

Escanea el código QR y encuentra nuestra carta Weber Color Spectrum

weber
SAINT-GOBAIN

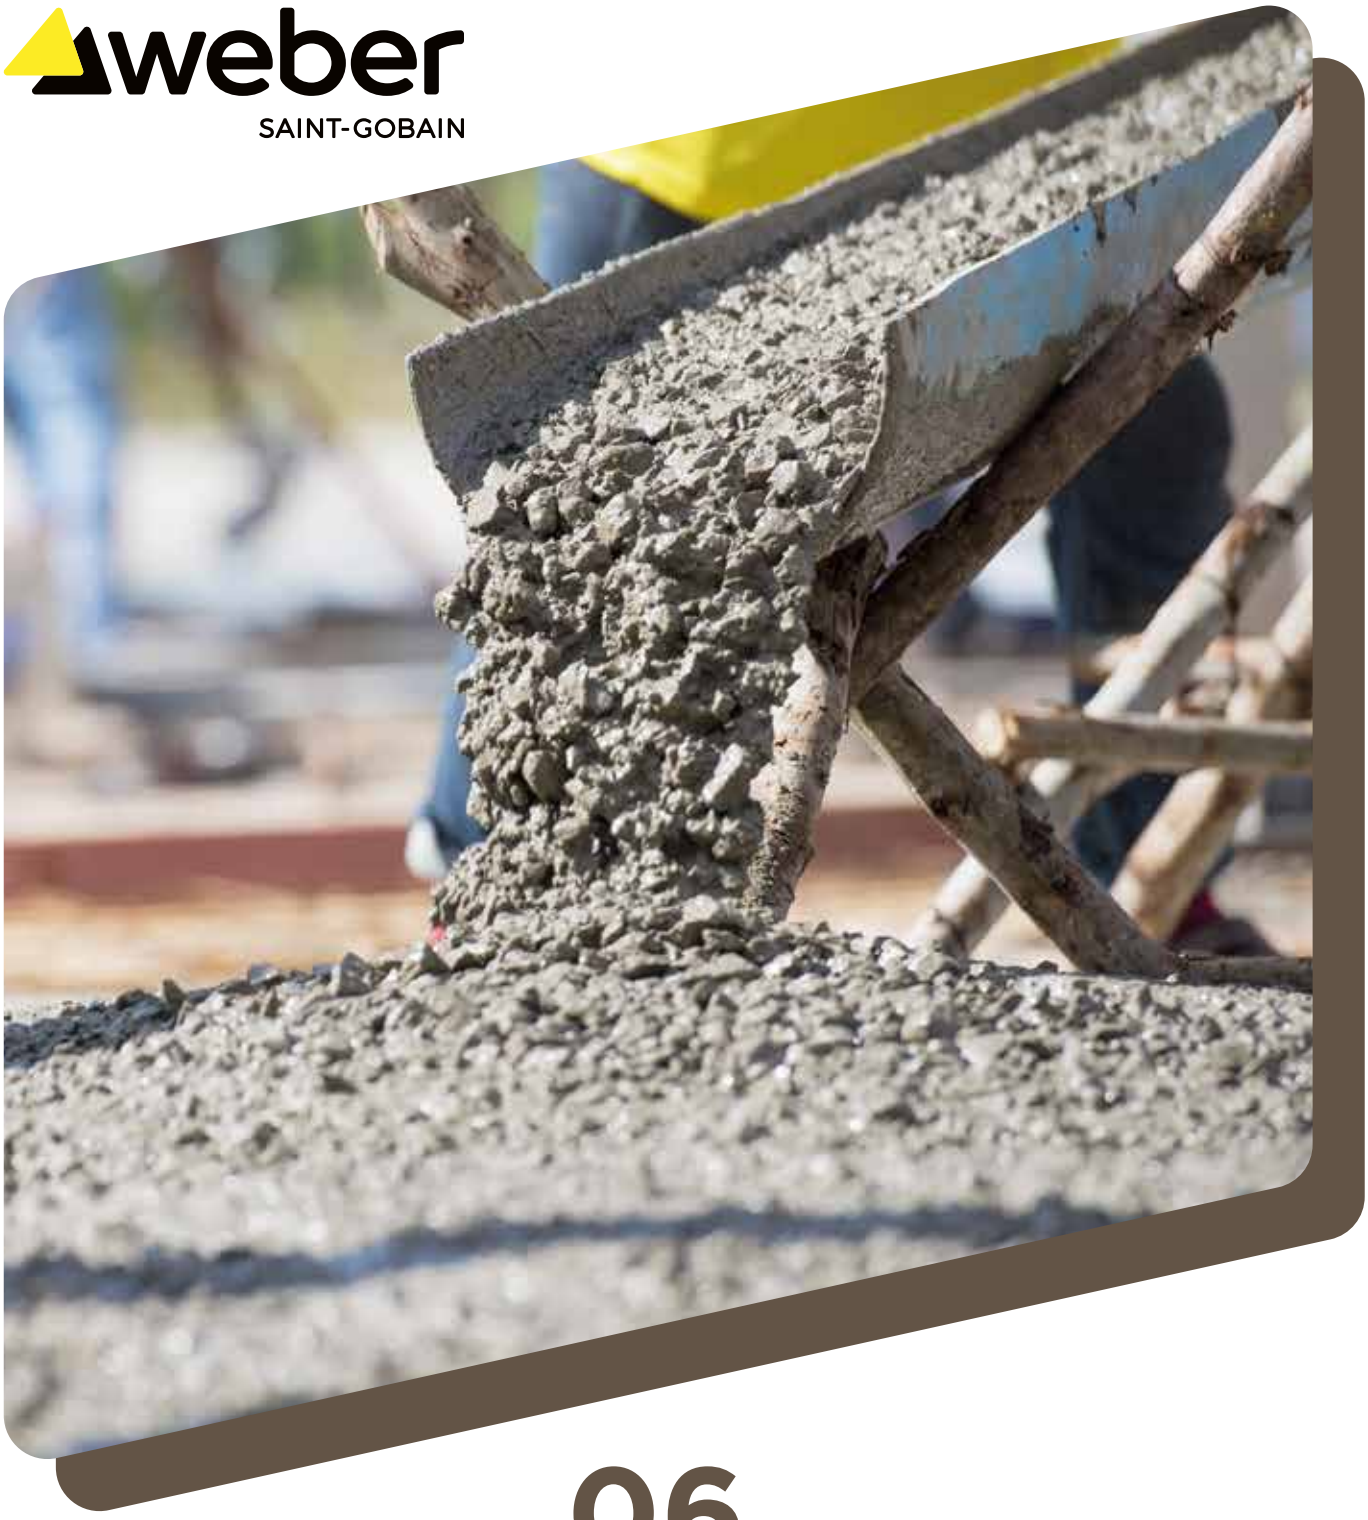

06 Morteros y hormigones

- Morteros estuco.
- Morteros hormigones.
- Morteros pega.
- Morteros pisos.

weber
SAINT-GOBAIN

Morteros y hormigones

Morteros estuco

Estuco 2 en 1

- Uso interior y exterior.
- Espesor de aplicación: 10 a 30 mm.
- Baja permeabilidad.
- Producto hidrofugado.
- Para revestir muros de ladrillos, bloques y muros de hormigón.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1439)

Mortero 3 en 1

- Producto multiuso: Estuca, nivela y pega.
- Uso: interior y exterior.
- Espesor de aplicación: 10 a 30 mm.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1440)

Morteros hormigones

Hormigón H-20

- Espesor de carga: 30 a 100 mm.
- Baja permeabilidad.
- Buena fluidez y trabajabilidad.
- Alta resistencia.
- Confección de radieres, sobrelosas, entradas de autos y pilares.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1433)

Saco cero residuos 25kg (ECO-QUI1433)

Hormigón H-30

- Espesor de carga: 30 a 100 mm.
- Baja permeabilidad.
- Buena fluidez y trabajabilidad.
- Mayor resistencia.
- Confección de radieres, sobrelosas, entradas de autos y pilares.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1434)

Morteros pega

Mortero Pega albañilería

- Espesor de carga: 10 a 30 mm.
- Pega albañilería de ladrillos y bloques de hormigón.
- Alta resistencia mecánica.
- Óptimas terminaciones de canterías.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1386)

Mortero Pega enchape

- Espesor de carga: 10 a 30 mm.
- Pega enchapes de arcilla en albañilería de ladrillos y bloques de hormigón.
- Resistente a la humedad.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1385)

Morteros pisos

Mortero para pisos

- Espesor de carga: 30 a 60 mm.
- Nivelación en losas normales de hormigón.
- Alta fluidez y fácil de manipular.
- Alta resistencia mecánica.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1605)

Saco cero residuos 25kg (ECO-QUI1605)

Mortero pega baldosas

- Espesor de carga: 30 a 50 mm.
- Pega baldosas y pastelones sobre hormigón y terreno natural.
- Buena trabajabilidad.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1432)

¡NUEVOS ENVASES CERO RESIDUOS!

HORMIGÓN H-20 Y MORTERO PARA PISOS

Conoce más sobre éstos productos en **cl.weber**

weber
SAINT-GOBAIN

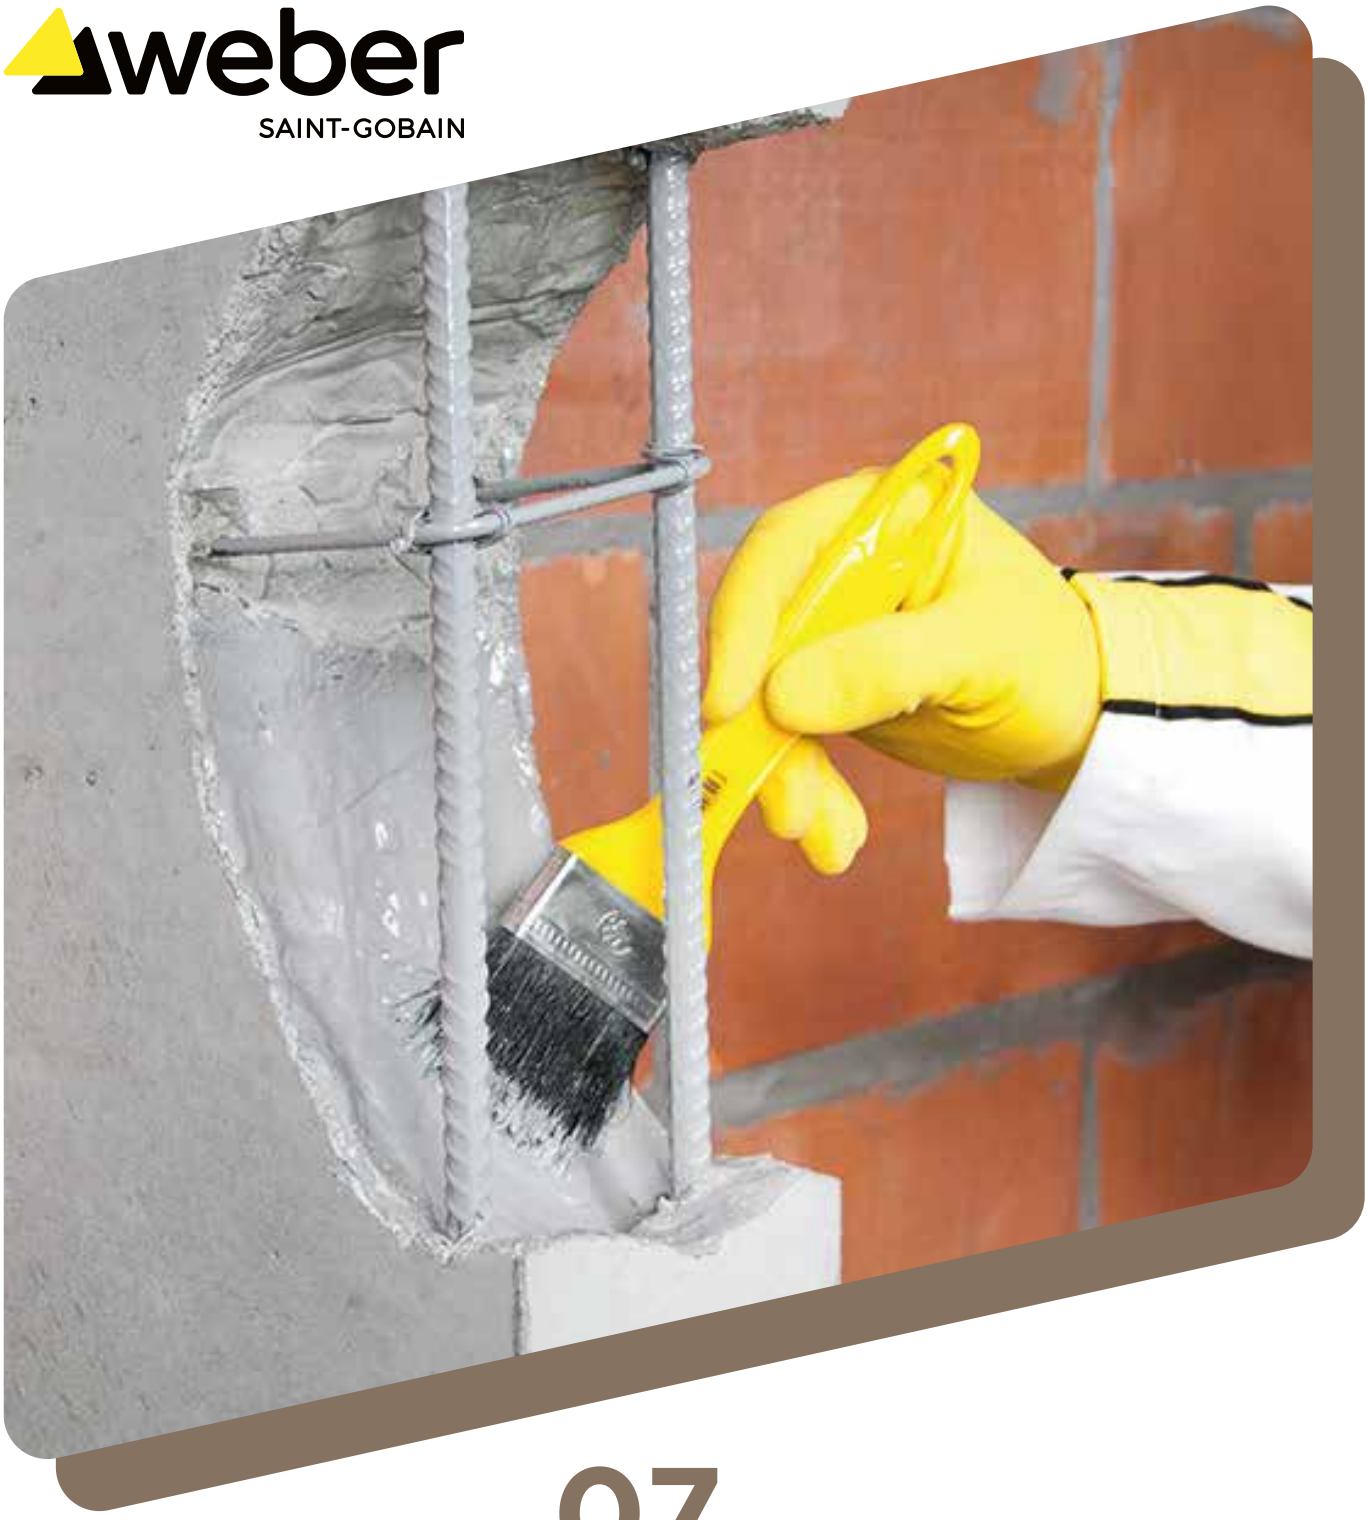

07 Reparación y grouts

- Morteros de reparación cementicios.
- Grouts cementicios de nivelación y anclaje.
- Adhesivos epóxicos estructurales.

Reparación y grouts

Morteros de reparación cementicios

Mortero reparación impermeable

- Altas resistencias mecánicas: Hasta 20 Mpa.
- Tixotrópico y autosoportante.
- Acabado fino.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1382)

Mortero reparación estructural

- Altas resistencias mecánicas: Hasta 40-45 Mpa.
- Tixotrópico y autosoportante.
- Reforzado con fibras.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1383)

Grouts cementicios de nivelación y anclaje

Mortero Nivelación y Anclaje Grout 50

- Resistencia a la compresión 50 mpa.
- Rellenos y anclajes: maquinaria pesada, placas bases, estructuras pre fabricadas, columnas.
- Exudación y retracción controlada.
- Alta fluidez, para rellenar zonas de difícil acceso.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1380)

Mortero Nivelación y Anclaje Grout 70

- Resistencia a la compresión 70 mpa.
- Rellenos y anclajes: maquinaria pesada, placas bases, estructuras pre fabricadas, columnas.
- Exudación y retracción controlada.
- Alta fluidez, para rellenar zonas de difícil acceso.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1381)

Adhesivos epóxicos estructurales

Epoxi-31 fijación y anclaje

- Anclaje estructural de fierros de construcción, pernos, soportes y maquinarias al hormigón.
- Permite la unión de todo tipo de materiales de construcción.
- Alta tixotropía, resistencia mecánica y química.

Formatos:
Kit 1 kg (A+B) (QUI1510)

Epoxi-32 puente adherente estructural

- Puente adherente para la unión de hormigón nuevo y endurecido.
- Excelente adherencia en superficies húmedas.
- Alta tixotropía, resistencia mecánica y química.

Formatos:
Kit 1 kg (A+B) (QUI1511)

weber
SAINT-GOBAIN

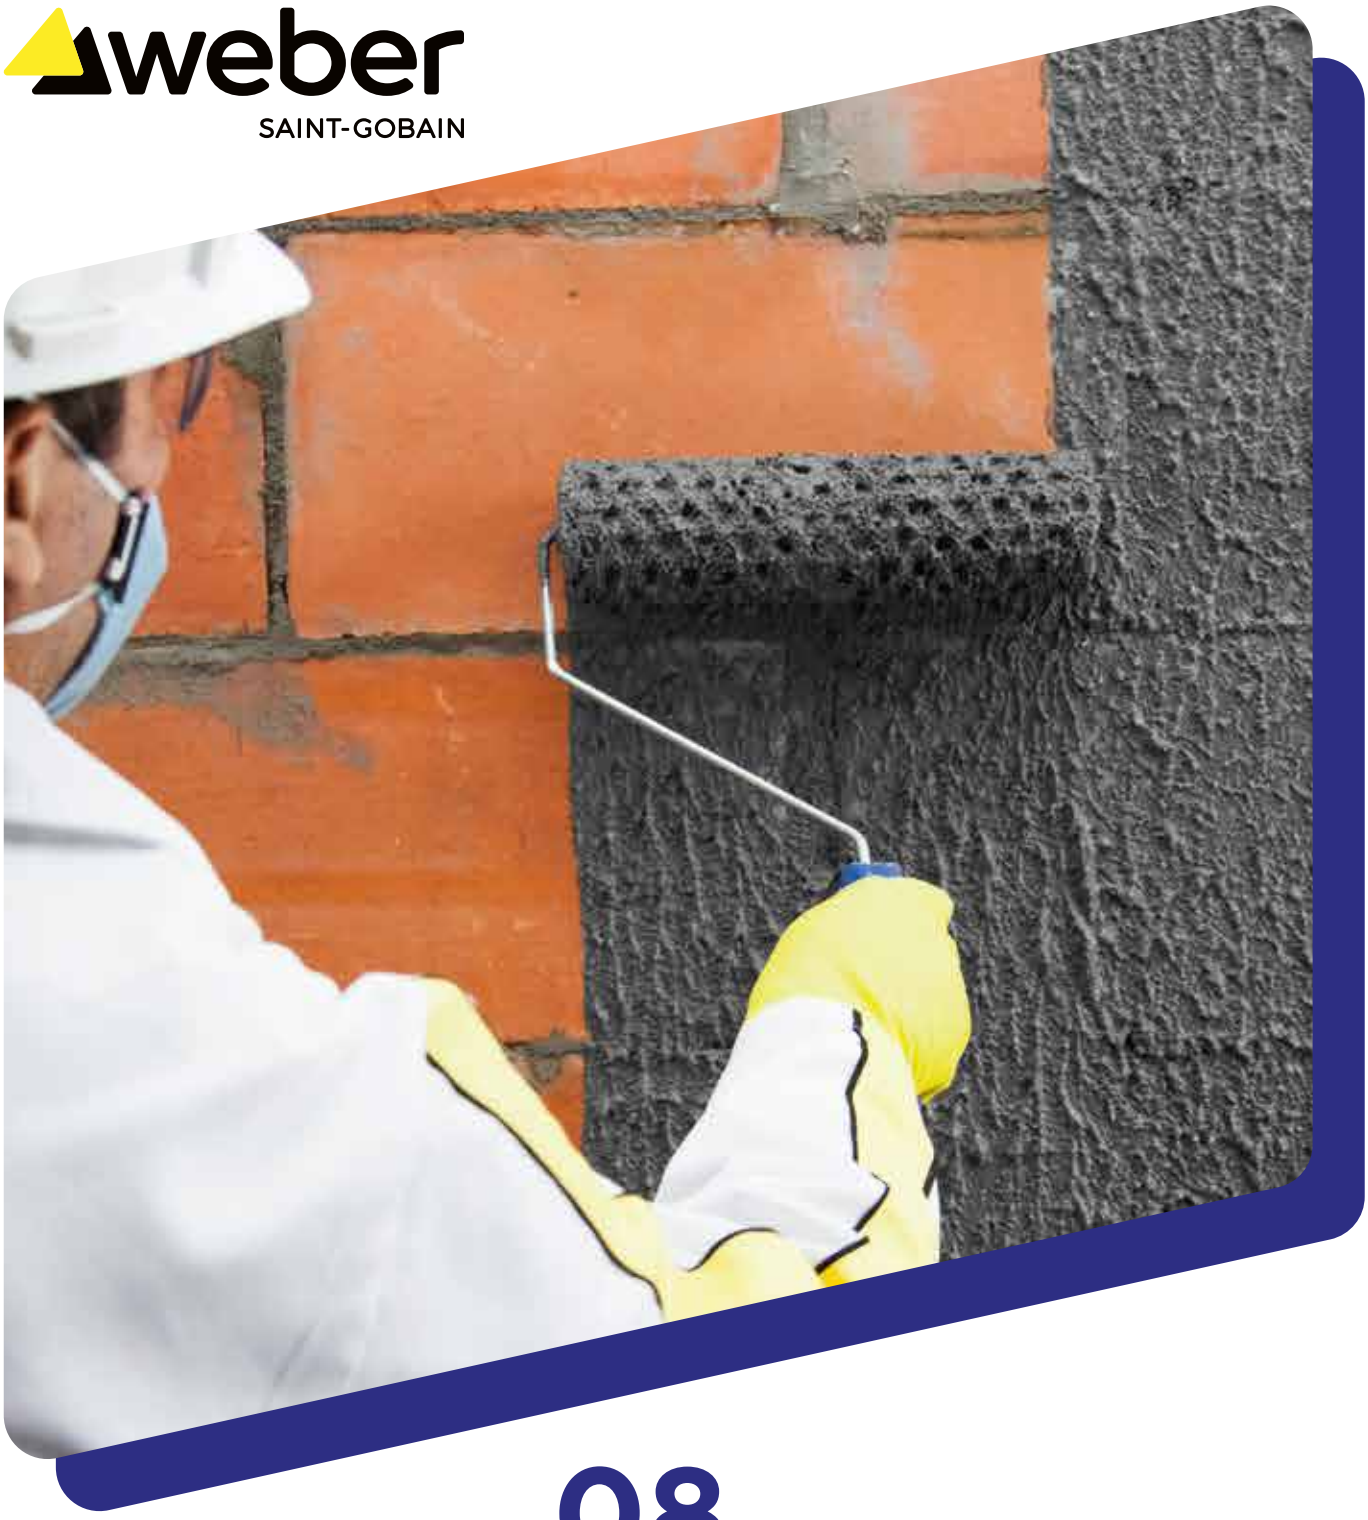

08 Promotores de adherencia

- Promotores mecánicos.
- Promotores químicos - látex.

Promotores de adherencia

Promotores mecánicos

Promotor de adh. 320 piedras

- Bicomponente: gran rugosidad y mejor adherencia.
- Evita el puntereo, ahorrando tiempo.
- Fácil aplicación con rodillo directo sobre el sustrato.
- Para mejor adherencia de pegamentos para revestimientos pesados, mármol, piedra pizarra, etc.

Formatos:
Juego 30 kg (QUI293)

Promotor de adh. 320 estucos y morteros

- Bicomponente: gran rugosidad y mejor adherencia.
- Evita el puntereo, ahorrando tiempo.
- Fácil aplicación con rodillo directo sobre el sustrato.
- Para estucos hasta 25 mm. de espesor.

Formatos:
Juego 30 kg (QUI615)

Promotor de adh. 320 yesos

- Bicomponente: gran rugosidad y mejor adherencia.
- Evita el puntereo, ahorrando tiempo.
- Fácil aplicación con rodillo directo sobre el sustrato.
- Para yesos proyectados, hasta 25 mm. en muros y 20 mm. en techos.

Formatos:
Tineta 30 kg (QUI190)

Promotor de adh. Promobond yesos

- Áridos incorporados: mayor superficie de contacto y terminación rugosa.
- Evita el puntereo ahorrando tiempo.
- Listo para ser usado, rápida aplicación.
- Para yeso hasta 20 mm. de espesor.

Formatos:
Tineta 20 kg (QUI1173)

Promotores químicos - látex

Aditivo látex

- Aumenta la adherencia de estucos y morteros en aplicaciones a bajo espesor.
- Mejora la trabajabilidad de la mezcla.
- Aplicable como aditivo en el agua de amasado o lechada sobre el sustrato.

Formatos:
Botella 1 L (QUI1661)
Tineta 20 kg (QUI012)
Tambor 200 kg (QUI010)

Aditivo látex listo

- Aumenta la adherencia de estucos y morteros en aplicaciones a bajo espesor.
- Mejora la trabajabilidad de la mezcla.
- Reemplaza el agua de amasado o lechada.
- Listo para usar, no requiere dilución en agua.

Formatos:
Bidón 4,5 kg (QUI1515)
Tineta 20 kg (QUI671)
Tambor 200 kg (QUI674)

Látex yesos

- Promotor de adherencia pigmentado, para aplicación previa sobre el sustrato.
- Listo para su uso, fácil de aplicar, evita el puntereo.
- Para cargas de yeso hasta 12 mm. de espesor.

Formatos:
Galón 4 kg (QUI1516)
Tineta 20 kg (QUI991)
Tambor 200 kg (QUI989)

weber
SAINT-GOBAIN

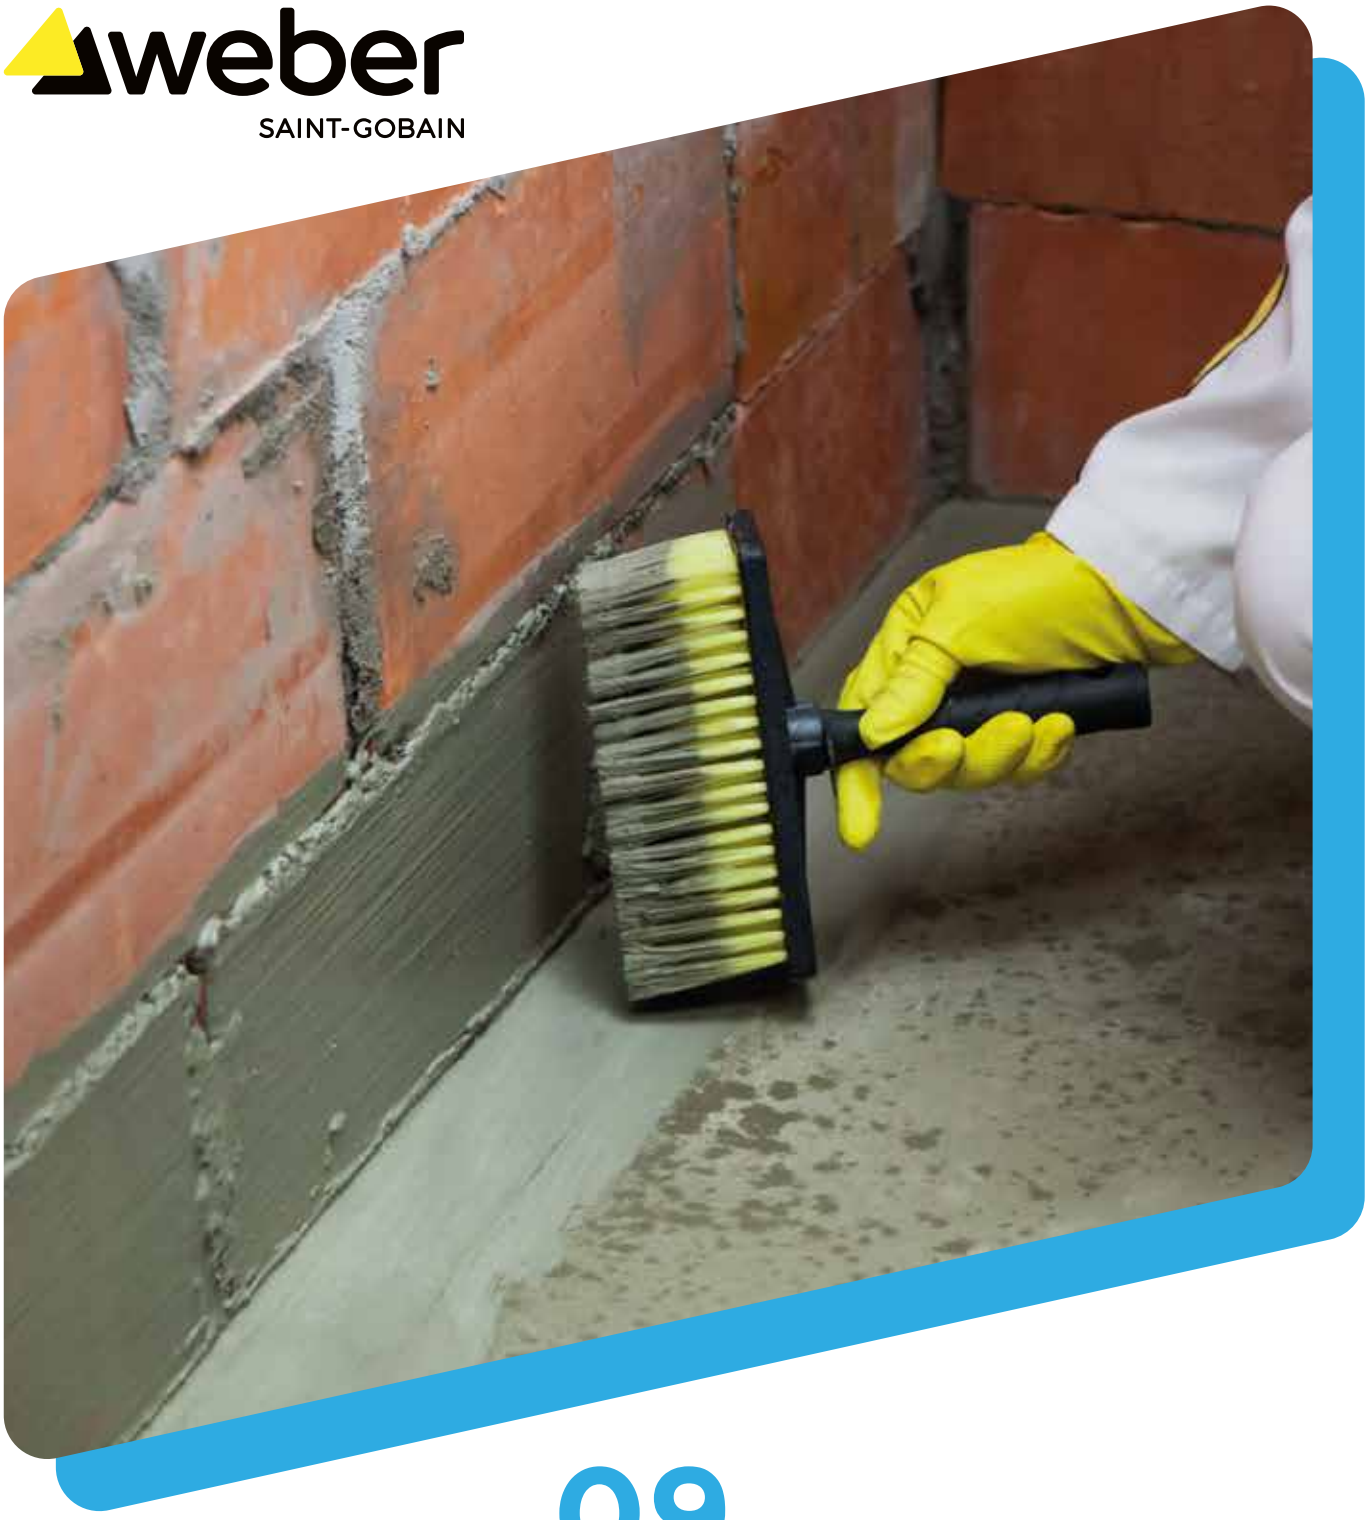

09
Impermeabilizantes

- Impermeabilizantes hidrófugos.
- Impermeabilizantes cementicios.
- Impermeabilizantes acrílicos.
- Productos complementarios.

Impermeabilizantes

Impermeabilizantes hidrófugos

Imp. para fachadas base agua QHC 172A

- Microhidrófugo: No forma película, no altera el color ni el brillo del sustrato.
- Respirable, permeable al vapor de agua.
- Optimo para sistema E.I.F.S.
- Aplicable sobre la pintura o revestimiento.

Formatos:
Galón 3 L (QUI1172)
Tineta 20 L (QUI1171)
Tambor 200 L (QUI1170)

Imp. para fachadas base solvente QHC 172

- Microhidrófugo: No forma película, no altera el color ni el brillo del sustrato.
- Respirable, permeable al vapor de agua.
- Excelente penetración, máxima durabilidad.
- Aplicable antes o después de pintar.

Formatos:
Galón 3 L (QUI032)
Tineta 20 L (QUI030)
Tambor 200 L (QUI029)

Impermeabilizantes cementicios

Impermeabilizante Cementicio Impercem Pro

- Bicomponente.
- Alta flexibilidad e impermeabilidad.
- Gran resistencia a presiones positivas de agua.
- Listo para aplicar pegamentos para cerámicas, porcelanatos y piedras.
- Para sustratos rígidos y flexibles (salvo madera).

Formatos:
Juego 30 kg (QUI619)

Impermeabilizante Cementicio Impercem

- Monocomponente.
- Aplicable sobre sustratos húmedos.
- Resiste presiones positivas y negativas de agua.
- Para sustratos rígidos.
- Fácil de usar: solo añadir agua.

Formatos:
Saco 20 kg (QUI1366)

Impermeabilizantes acrílicos

Imp. Flexible Impercryl Flex

- Listo para su uso
- Altamente elástico y resistente
- Gran adherencia en distintos sustratos.
- Revestible, agregando arena al aplicar.

Formatos:
Tineta 20 kg (QUI556)
Cuñete 100 kg (QUI555)

Imp. Flexible Revestible Impercryl R

- Membrana rugosa multisuperficies.
- Listo para pegado de revestimientos.
- Alta resistencia y flexibilidad.
- Listo para usar.

Formatos:
Tineta 20 kg (QUI559)
Cuñete 100 kg (QUI558)

Productos complementarios

Refuerzo geotextil fino

- Gramaje: 40 g/m2
- Refuerzo para impermeabilizantes cementicios y acrílicos en zonas húmedas, encuentro de muros y pisos y zonas expuestas a alto trabajo mecánico (contracción y dilatación).
- Alta resistencia a salinidad.

Formatos:
Rollo 60 m2 - 0,4 x 150 m (QUI655)

weber
SAINT-GOBAIN

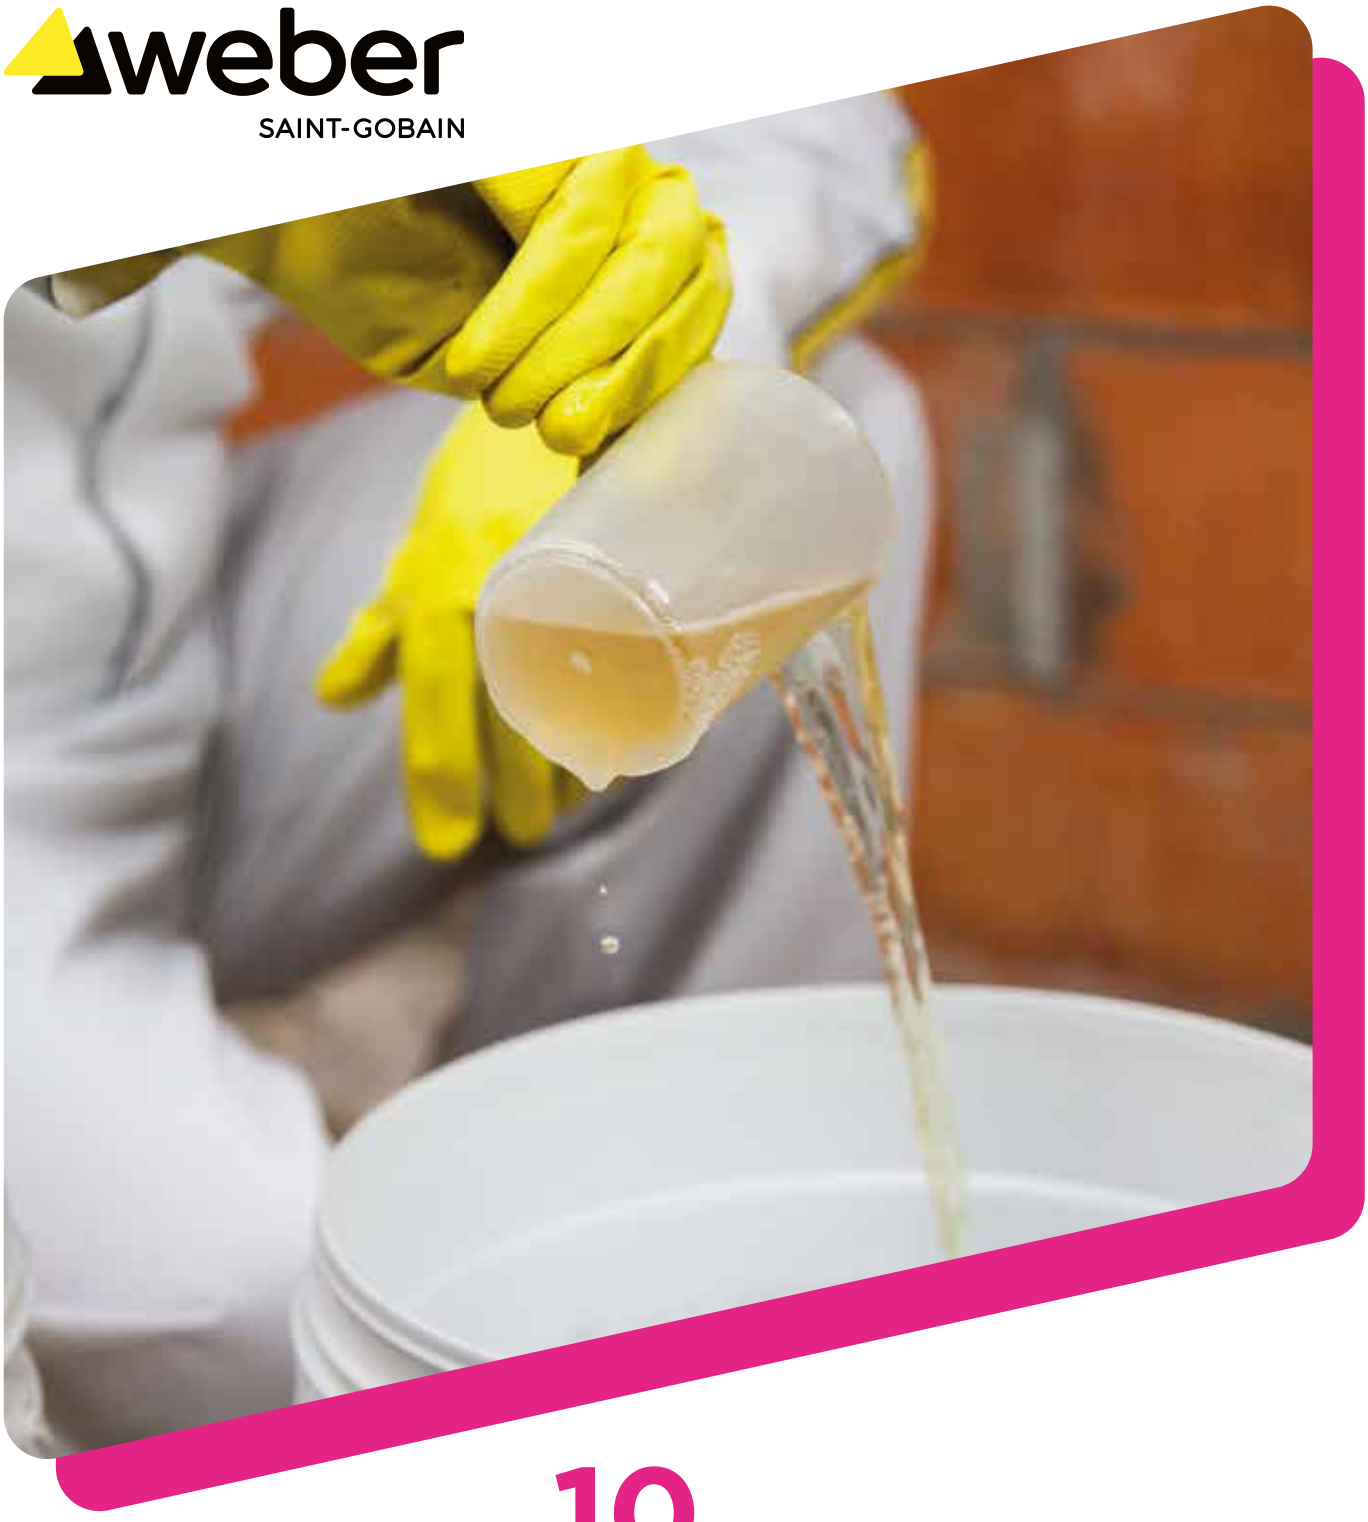

10 Aditivos

- Aditivos morteros.
- Desmoldantes / Membrana de curado.

Aditivos morteros

Aditivo-1 impermeabilizante morteros

• Aditivo hidrófugo que se incorpora en la mezcla.
• Barrera contra la transmisión de agua por capilaridad.
• Ideal para estucos, niveladores, reparadores, morteros de pega.

Formatos:
Botella 1 L (QUI1658)
Bidón 4,5 kg (QUI1502)
Tineta 18 L (QUI1503)
Tambor 200 L (QUI1594)

Aditivo-2 acelerante de fraguado ultra rápido

• Genera fraguado inmediato.
• Óptimo para sellar rápidamente grietas y fisuras incluso bajo el agua.
• Listo para su uso, no requiere dilución.
• Se mezcla con cemento puro, formando un tapón.

Formatos:
Botella 1 L (QUI1659)
Bidón 4,5 kg (QUI1504)
Tineta 18 L (QUI1505)

Aditivo-3 acelerante de fraguado

• Reduce tiempos de secado y fraguado de hormigones, morteros y estucos.
• Logra rápida puesta en servicio.
• Para aplicaciones en bajas temperaturas.

Formatos:
Botella 1 L (QUI1660)
Bidón 4,5 kg (QUI1506)
Tineta 18 L (QUI1507)
Tambor 200 L (QUI1595)

Desmoldantes / Membrana de curado.

Membrana de curado

• Evita fisuración por retracción debido a un secado prematuro del hormigón.
• Contiene pigmentos blancos que permiten la refracción de los rayos solares.
• Fácil de aplicar, no es inflamable.
• Impermeable y flexible.

Formatos:
Bidón 4,5 kg (QUI1508)
Tineta 18 L (QUI1509)
Tambor 200 L (QUI 1596)

Desmoldante multipropósito

• Prolonga la vida útil de los moldajes.
• Permite lograr excelente terminación a la vista.
• No afecta la adherencia de estucos o revestimientos posteriores.
• Para todo tipo de moldes de alto desempeño: fenólicos, contrachapados, etc.

Formatos:
Tineta 16 L (QUI1492)
Tambor 200 L (QUI1493)

Desmoldante madera

• Prolonga la vida útil de los moldajes.
• Permite lograr una buena terminación del hormigón a la vista.
• No afecta la adherencia de estucos o revestimientos posteriores.

Formatos:
Tineta 16 L (QUI1512)
Tambor 200 L (QUI1597)

Desmoldante metal

• Prolonga la vida útil de los moldajes.
• Permite lograr una buena terminación del hormigón a la vista.
• No afecta la adherencia de estucos o revestimientos posteriores.
• Con componentes anticorrosivos, que protegen los moldes metálicos del óxido.

Formatos:
Tineta 16 L (QUI1513)
Tambor 200 L (QUI1598)

weber
SAINT-GOBAIN

11 Selladores y adhesivos

- Adhesivos de montaje.
- Selladores poliuretanos.
- Selladores siliconas.

weber SAINT-GOBAIN

Selladores y adhesivos

Adhesivos de montaje

Adhesivo montaje base agua

- Listo para su uso.
- Gran poder adherente.
- Fijación rápida.
- También para molduras.

Formatos:
Galón 3,8 kg (QUI929)
Tineta 20 kg (QUI640)

Adhesivo montaje base agua

- Fácil de aplicar.
- Resistente a rayos UV.
- Sustituye con eficiencia clavos y tornillos.

Formatos:
Cartucho 420 g (QUI1376)
caja 12 unidades.

Selladores poliuretanos

Sellador PU40 flex

- Gran elasticidad y resistencia UV
- Pintable
- Para juntas de dilatación, cerámicas sobre sustratos difíciles, interior de tanques.

Formatos:
Cartucho 300 ml Caja 12 uni. (QUI1311) Gris.
Sachet 600 ml Caja 20 uni. (QUI1308) Gris.
Cartucho 300 ml Caja 12 uni. (QUI1312) Blanco.
Sachet 600 ml Caja 20 uni. (QUI1309) Blanco.

Espuma expansiva ignífuga RF

- Resistencia al fuego certificada (CERTIFIRE).
- Relleno y sellado de seguridad.
- Excelente adherencia.

Formatos:
Lata 750 ml Caja 12 uni. (QUI1555)

RESISTENTE AL FUEGO

Espuma expansiva poliuretano

- Se expande con la humedad, rellenando y sellando espacios vacíos.
- Excelente adherencia y aislamiento.

Formatos:
Lata 480 g Caja 12 uni. (QUI1374).
Lata 740 g Caja 12 uni. (QUI1375).

Selladores siliconas

Silicona neutra ventanas y aluminios

- Bajo olor.
- Para sustratos no porosos y porosos.
- No contiene ácidos, no corroe ni mancha el metal.
- Antihongos.

Formatos:
Cartucho 280 g Caja 12 uni. (QUI1372) Blanca.
Cartucho 280 g Caja 12 uni. (QUI1373) Transparente.

Silicona acética baños y cocina

- Bajo módulo (mayor elasticidad).
- Resistencia UV, uso exterior e interior.
- Antihongos.
- Para sustratos no porosos.

Formatos:
Cartucho 280 g Caja 12 uni. (QUI1370) Blanca.
Cartucho 280 g Caja 24 uni. (QUI1371) Transparente.

Silicona estructural MS hibrida

- Gran adherencia: hasta 200 kg/10 cm2.
- Excelente resistencia UV.
- Repintable.
- Para uso profesional e industrial.

Formatos:
Cartucho 400 g Caja 12 uni. (QUI1553)

Sellador acrílico blanco pintable

- Fácil de aplicar.
- Resistente a rayos UV.
- Anti hongos.

Formatos:
Cartucho 425 g Caja 12 uni. (QUI1369)

TEK BOND SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

weber
SAINT-GOBAIN

12 Tabiquería

- Adhesivos.
- Cintas.
- Masillas.

Adhesivos

Silicato adhesivo

- Fácil de aplicar.
- Rápido secado.
- Para Yeso-cartón

Formatos:
Tambor 250 L (QUI504)

Tape 1000 adhesivo cintas de tabiquería

- Fácil de aplicar.
- Gran poder adherente.
- Altamente durable.

Formatos:
Pote 0,5 L (QUI062)
Pote 1 L (QUI063)
Lechero 3 L (QUI695)

Cintas

Esquinero metálico para juntas

- Permite ángulo variable.
- Para placas de yeso-cartón, fibrocemento y otros.
- Galvanizado.

Formatos:
5 cm x 30 m (JPE030)

Cinta para juntas yeso-cartón

- Cinta fibra de vidro.
- Autoadhesiva.
- Para yeso-cartón, madera aglomerada y contrachapa.

Formatos:
5 cm x 20 m (JPL020)
5 cm x 45 m (JPL045)
5 cm x 90 m (JPL090)
5 cm x 152 m (JPL152)
10 cm x 45 m (JPL100)

Cinta para juntas papel microperforado

- Cinta papel microperforada.
- Reduce fisuras.
- Uso interior.

Formatos:
5 cm x 75 m (JJP075)

Cinta para juntas yeso-cartón

- Cinta fibra de vidro.
- Autoadhesiva.
- Para yeso-cartóm.

Formatos:
4,8 cm x 45 m (JT1000)

Cinta para juntas fibrocemento

- Cinta fibra de vidro.
- Autoadhesiva.
- Para fibrocemento.

Formatos:
5 cm x 45 m (QUI693)

Masillas

Masilla para juntas

- Fácil de mezclar.
- Rellena junturas.
- Para placas de yeso-cartón.

Formatos:
Tineta 25 kg (QUI1330)
Galón 6 kg (QUI066)
Pote 1 kg (QUI098)

Masilla base junta plac

- Mezclar con agua.
- Rellena junturas.
- Para placas de yeso-cartón.

Formatos:
Saco 25 kg (QUI1216)

Masilla para fibrocemento

- Más fácil de mezclar
- Rellena junturas
- Para fibrocemento.

Formatos:
Galón 6 kg (QUI694)

Nuestros servicios

Escanea el código QR

Capacitación en terrenos y online.

Asistencia técnica en obra.

Apoyo en puntos de venta.

Servicio de atención al cliente.

Especifica con Weber.

Despacho express.

Accede a nuestra biblioteca digital.

Punto Activo Weber: Implementa tu ferretería

¿Sabías que nuestros productos tienen 10 años de garantía?

Compra Seguridad, compra Weber

Descarga nuestra póliza de garantía en:
www.cl.weber/garantia-weber

* Recuerda guardar tu boleta para hacer valida tu garantía.

PRODUCTO CON 10 AÑOS GARANTÍA

Promoción ¡Junta y Gana!

Escanea el código QR y revisa nuestra tabla de productos.

weber
SAINT-GOBAIN

PROMOCIÓN ¡JUNTA Y GANA! con Weber

1

Recorta y junta los códigos de barra de nuestros sacos

2

Y canjea increíbles herramientas.

3

Únete a los más de mil maestros que han canjeado herramientas con nosotros.

Encuentra nuestros puntos de canje en:

WWW.CL.WEBER

Revisa nuestra web: www.cl.weber

Mis notas

Calendario 2023

Enero 2023

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Febrero 2023

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Marzo 2023

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Abril 2023

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Mayo 2023

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Junio 2023

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Julio 2023

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Agosto 2023

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Septiembre 2023

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Octubre 2023

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Noviembre 2023

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Diciembre 2023

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Enero 2024

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Febrero 2024

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

Marzo 2024

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Nos comprometemos a construir
mejor **para las personas y el planeta.**

WWW.CL.WEBER

/Weber Chile

Planta: Calle El Lucero 244 Lampa • Santiago • Chile
Contacto: +56 22 738 9393 • +569 4771 0767

SAINT-GOBAIN