


WEBER COVER PINTURA Y APAREJO

Pintura lisa de poder de cobertura intermedia para utilizarla como aparejo de superficies previa a la aplicación de Weber textura y/o como pintura final sobre Weber Textura. Posee color incorporado, el que es desarrollado de acuerdo con indicaciones colorimétricas específicas de cada cliente. Prefiera colores de Pantone [Weber color Spectrum](#).

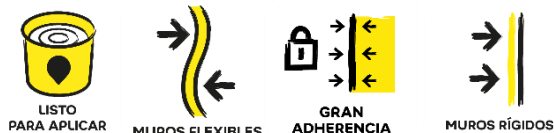

CARACTERÍSTICAS / USOS

- Pintura de terminación lisa.
- Alta adherencia.
- Permeable al vapor de agua.
- Impermeable al agua lluvia.
- Seca al tacto aproximadamente en 4 horas.
- Aplicable sobre muros rígidos y flexibles.
- Uso exterior e interior.
- Buena resistencia a UV.



Escanea y
accede al
Pantone digital

Weber Color
Spectrum

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.

Bajo Weber Texturas en sustratos distintos a sistema de aislación térmica exterior (EIFS) es obligatoria la aplicación de Pintura acrílica terminación lisa Weber Cover o Weber Pintura imprimante fondeo y aparejo (primer).

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de ser aplicado, debe ser homogenizado mediante utilización de herramienta mecánica tipo taladro con paleta mezcladora de 1.000 watts de potencia y máximo 800 R.P.M.

El procedimiento de mezclado debe ser realizado hasta lograr un aspecto y consistencia perfectamente homogénea.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Saint-Gobain Weber Chile S.A.** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos.

Frente a consultas respecto la utilización de este producto, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / www.cl.weber

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

APLICACIÓN

- Se puede aplicar como aparejo de preparación de sustratos compatibles limpios, secos y consolidados antes de la aplicación de Texturas Weber; con ello se minimiza el potencial aparición de puntos de contraste en la fachada y diferencias de colores en el sustrato, que distorsionen el acabado final, además mejora la adherencia y facilita la aplicación.
- Se puede aplicar como aparejo o acabado sobre:
 - ✓ Hormigón armado, estucos o cualquier sustrato cementicio consolidado, limpio, sano y curado.
 - ✓ Capas base limpias, secas y consolidadas de sistemas Webertherm EIFS, Sistemas Weber Direct Applied (DEFS/DAFS) u otros equivalentes.
 - ✓ Weber Texturas limpias, secas y consolidadas u otras equivalentes.
- El producto viene listo para su aplicación, previa preparación con método descrito anteriormente y su aplicación típica se realiza con brocha, rodillo o sistema air-less, es posible agregar un máximo de 1 litro de agua potable limpia por cada 21 kilogramos de producto (1 tineta) una sola vez, en caso de ser requerido, nunca agregar más agua de lo indicado. El producto tiene sus mayores prestaciones de cobertura, color e impermeabilidad en su estado original, sin agregar agua, en caso de agregar agua se podría ver afectadas o disminuidas todas estas prestaciones.
- Se recomienda aplicar 2 capas del producto, de manera continua y uniforme, cualquiera sea el método de aplicación escogido, dejar secar al tacto un mínimo de 6 horas antes de aplicar la segunda capa, se puede repetir cuantas veces como sea requerido. En caso de aplicación como aparejo, antes de texturas, es posible aplicar una sola capa, se aconseja realizar ensayos antes de definir el método para aplicación general en el proyecto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso específico:	1,43 +/- 0,04 g/cm ³
pH	8,5 – 9,5
Viscosidad	81 +/- 3 ukm
% de sólidos	50 +/- 2
Vida útil:	6 meses desde fecha de envasado.
Tiempo secado final:	24 a 48 días.
Secado al tacto:	4 horas aprox.
Consumo:	De 0,3 a 0,5 kg/m ² dependiendo del estado de la superficie y el método de aplicación.

*Los rendimientos entregados en fichas técnicas y envases se calculan en base a un estado de superficie controlado, por lo que los estos valores pueden variar según la regularidad del sustrato.
Los tiempos de secado refieren condiciones de 21°C y 50% de HR, variaciones de estas condiciones afectarán los tiempos de secado.*

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Saint-Gobain Weber Chile S.A.** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos.

Frente a consultas respecto la utilización de este producto, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / www.cl.weber

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

PRECAUCIONES

- Almacenar los envases de producto sin usar en ambiente controlado fuera de sol directo, a temperatura mínima de 5°C y máxima 20°C.
- Homogeneizar el contenido del envase antes de iniciar los trabajos del día.
- Los trabajos deberán ser realizados por personal experimentado en el uso de este tipo de productos
- No aplicar en días con probabilidad de lluvia muy alta o humedad relativa por encima del 85%
- Contar con la cantidad necesaria de producto de una misma partida para todo el eje de fachada, unidad u obra. Programar que en caso de cambio de partidas sea sobre superficies que no tengan continuidad, preferentemente con cambios de Angulo para minimizar efectos de cualquier diferencia de color entre partidas (o lotes) de fabricación.
- No aplicar con temperaturas ambiente o del sustrato por debajo de 5°C o superior a 35°C o en momentos de exposición directa al sol.
- No interrumpir la aplicación en un mismo paño, delimitar las secciones dependiendo de la cantidad de personal y tipo de plataformas de trabajo a utilizar, toda interrupción de la continuidad de la aplicación generará marcas de empalme.
- Procurar aplicación en secuencia de avance descendente (de arriba hacia abajo).
- Utilizar elementos de protección personal adecuados a la faena según normas internas de la obra.
- Disponer los envases vacíos en un lugar seguro siguiendo las reglamentaciones propias para este tipo de desechos.
- Lavar los elementos utilizados con agua y detergente, no arrojar el agua de limpieza a cauces naturales o alcantarillado.
- Proteger superficies adyacentes a aplicaciones del producto, limpiar inmediatamente residuos o manchas en otras superficies.

NOTAS

Los rendimientos de producto en las fichas técnicas están basados en ensayos de laboratorio. Por lo que los rendimientos reales pueden variar según circunstancias de aplicación y condiciones particulares a cada obra.

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de residuos de producto, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad respectiva, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Saint-Gobain Weber Chile S.A. cuando estos han sido almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Saint-Gobain Weber Chile S.A. Las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar la idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar a este producto. Saint-Gobain Weber Chile S.A. se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras condiciones generales de venta y suministro vigentes. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en el sitio web <www.cl.weber>,. La presente ficha técnica invalida cualquier versión anterior.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Saint-Gobain Weber Chile S.A.** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos.

Frente a consultas respecto la utilización de este producto, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / www.cl.weber

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.