


WEBER ESQUINERO PVC

Ángulo PVC con refuerzos laterales de malla de fibra de vidrio de 10 cm por lado. Está diseñado para ser usado como pate integral del sistema de aislación térmica. De fácil colocación, es indispensable usarlo junto con los adhesivos correspondientes del sistema. Altamente resistente a golpes para proteger cantos vivos.

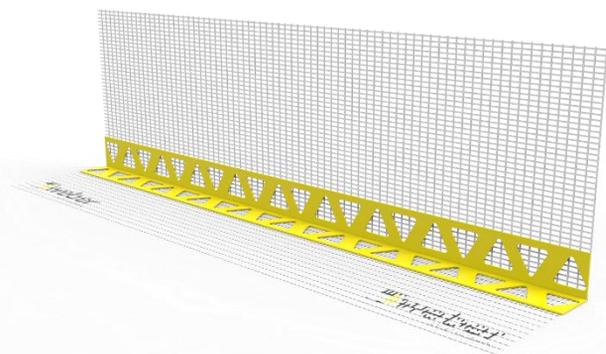

- Tira de 2,5 m de largo – QUI963

CARACTERÍSTICAS / USOS

- Alta resistencia al impacto.
- Fácil de instalar.
- Útil para proteger esquinas y cantos de ventanas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso, membrana de curado o cualquier material que pueda afectar la adherencia.

APLICACIÓN

La esquina o vértice debe estar limpia. Mida la dimensión requerida de esquinero para cortar a medida.

Este elemento debe ser instalado con adhesivos para sistema E.I.F.S.

Para esto debe colocar con una espátula una mano de la mezcla adhesiva sobre cada lado de la esquina o vértice, pegando inmediatamente este elemento sobre la mezcla. Con una llana o espátula debe retirar los excedentes, luego esperar unos minutos para que seque la mezcla y así dar la terminación deseada. Finalmente la esquina se reviste, al igual que el resto del muro.

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

*Solcrom S.A. comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Gramaje de malla:	160 g / m ²
Largo de la tira plástica:	2,5 m
Ancho de aleta PVC:	2,5 cm x 2
Ancho de malla:	15 cm x 2
Ángulo PVC:	90º

NOTAS

Información referida a la seguridad de uso, manipulación, almacenamiento y la eliminación de productos, el consumidor deberá consultar la hoja de seguridad del producto, la cual contiene datos físicos, ecológico, toxicológicos y otros datos relacionados a la seguridad

Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, han sido creadas en base a información de buena fe, según el conocimiento actual y la experiencia de Weber cuando son almacenados, manejados y aplicados correctamente, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo a las recomendaciones de Weber. En terreno, las posibles diferencias respecto a materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información de esta ficha técnica, ni de cualquier recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El aplicador de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Weber se reserva el derecho de cambiar propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes condiciones generales de venta y suministro. Los aplicadores deben de conocer y utilizar la última versión y actualizada de las fichas técnicas, las cuales se pueden conseguir en la página <www.cl.weber>

ADVERTENCIA: Las indicaciones de uso de cada producto están basadas en pruebas y ensayos certificados. Sin embargo, **Weber Chile** no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto o uso inadecuado de sus productos. Frente a consultas respecto su utilización, contactar al Departamento de Asesoría Técnica Weber.

Dirección: Calle El Lucero 244 Lampa – Santiago Chile / Contacto: +56 22 738 9393 / www.cl.weber

***Solcrom S.A.** comercializa sus productos mediante marca **weber**.

*Imágenes, logos y/u otra información contenidas en packagings y/u otros documentos corporativos son de tipo referencial.